

**Prestazioni**

Altezza di sollevamento - su pneumatici	5800.0 mm
Portata nominale	2600 kg
Sbraccio massimo su pneumatici	3100.0 mm

**Pesi**

Peso (scarico)	4890 kg
----------------	---------

**Trazione**

Pneumatici standard	SOLIDEAL 405/70-20 14PR
Prima marcia/gamma di bassa velocità	7.5 km/h
Prima marcia/gamma di alta velocità	29.5 km/h

**Sistema di trasmissione**

Trasmissione	Impianto idrostatico con regolazione elettronica
Trasmissione principale	Motore idrostatico

**Motore**

Produttore/modello	Bobcat D34
Carburante	Gasolio
Refrigerante	Refrigerante
Potenza nominale (ISO 14396) a 2400 giri/min	75.0 HP
Potenza nominale (ISO 14396) a 2400 giri/min	55.3 kW
Coppia massima a 1400 giri/min	360.0 Nm
Numero di cilindri	4
Cilindrata	3.40 L

**Impianto idraulico**

Tipo di pompa	Pompa a ingranaggi con valvola LS
Capacità della pompa	80.00 L/min
Regolazione della pressione della valvola di sicurezza	250.00 bar

**Tempi di ciclo**

Tempo di sollevamento, senza carico	6.0 s
Tempo di abbassamento, senza carico	4.2 s
Tempo ingresso telescopico a distanza massima, senza carico	3.3 s
Tempo ingresso telescopico ad altezza massima, senza carico	3.3 s
Tempo di estensione telescopico a sbraccio massimo, senza carico	5.8 s
Tempo uscita telescopico ad altezza massima, senza carico	5.8 s

**Freni**

Frenatura motore	Idrostatico
Freno di stazionamento e di emergenza	Freno passivo

**Capacità dei fluidi**


Serbatoio carburante	115.00 L
Serbatoio idraulico	47.00 L

**Specifiche ambientali**

Livello sonoro operatore (LpA) (EN 12053)	76 dB(A)
Incertezza livello sonoro operatore (LpA) (EN 12053)	4 dB(A)
Livello di potenza acustica (LWA)	104 dB(A)
Vibrazioni al corpo intero (EN 13059)	1.80 ms <sup>-2</sup>

**Tabelle di carico**

Con forche e pneumatici 405/70x20 standard

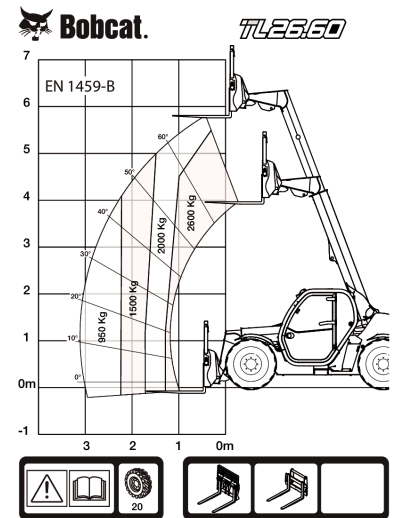


99468 G7

7296686

**Opzioni**

Condizionatore d'aria	Accensione standard del motore (con chiave) con protezione tastiera aggiuntiva
Fermo del braccio	Piastra portaforche Manitou (obbligatorio cablaggio braccio)
Colore personalizzato	Carrello Manitou con blocco di accessorio manuale
Estintore	Opzione pneumatici di base - set di 4 x 400/80-24"
Comando di marcia avanti/retromarcia su leva dello sterzo (non più su joystick)	Luci blu per pollai
Tappo del serbatoio del carburante con chiusura a chiave	Sospensione del braccio
Predisposizione per altoparlanti e radio	Cablaggio braccio e comandi in cabina
Portadocumenti in PVC	Pneumatici Dunlop - set di 4 x 405/70-20" SPT9 MPT (SEMI INDUSTRIALI)
Attacco di traino a perno (compresa presa elettrica posteriore)	Pneumatici Dunlop - set di 4 x 405/70-24" SPT9 MPT (SEMI INDUSTRIALI)
Griglia protettiva per parabrezza (anteriore e tettuccio)	Comando di marcia avanti/retromarcia su joystick e sterzo
Specchietto retrovisore piatto	Attacco di traino anteriore
Tergicristallo per finestrino del tettuccio	Rifinitura della cabina premium (sterzo deluxe, bracciolo, pannelli in alluminio)
Parasole	Invertitore della ventola con modalità manuale e automatica
Supporto per targa veicolo	Pneumatici Michelin - set di 4 x 400/70R20" 149A8/149B IND TL BIBLOAD
Calzatoia	Pneumatici Michelin - set di 4 x 400/70R20" 149A8/149B IND TL XMCL
Luci di lavoro sul braccio	Pneumatici Michelin - set di 4 x 400/70R24" 152A8/152B IND TL XMCL
Attacco di traino base	Linea ausiliaria posteriore
Sedile molleggiato ad aria per un comfort elevato	Linea ausiliaria posteriore con attacco di traino posteriore a sollevamento idraulico (compresa presa elettrica posteriore) (specchietto retrovisore piatto obbligatorio)
Accensione senza chiave (avvio/arresto con tastiera)	Attacco di traino posteriore con regolazione dell'altezza (blocco automatico/stile tedesco) (compresa presa elettrica posteriore)
Pneumatici Michelin - set di 4 x 400/80-24" 162A8 IND TL POWER CL	Attacco di traino posteriore con regolazione dell'altezza (blocco
Piastra portaforche Quicktach con blocco accessorio idraulico (obbligatorio cablaggio braccio)	
Attacco di traino rotante (compresa presa elettrica posteriore)	

manuale) (compresa presa elettrica posteriore)  
 Trasmissione 35km/h (velocità max con pneumatici da 24")  
 Pneumatici Alliance - set di 4 x 400/70R20" (AGRICOLI)

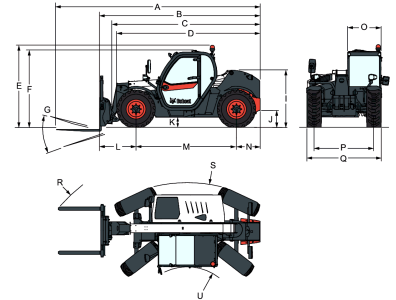**Dimensioni**


(-)	857.0 mm	(L)	1020.0 mm
(A)	5712.0 mm	(M)	2820.0 mm
(B)	4507.0 mm	(N)	667.0 mm
(C)	4140.0 mm	(O)	930.0 mm
(D)	4035.0 mm	(P)	1666.0 mm
(E)	2440.0 mm	(Q)	2100.0 mm
(F)	2306.0 mm	(R)	4713.0 mm
(G)	136.0°	(R)	4812.0 mm
(I)	1587.0 mm	(S)	3717.0 mm
(J)	264.0 mm	(U)	1329.0 mm