

### Prestazioni

Altezza di sollevamento - su pneumatici	5800.0 mm
Portata nominale	3000 kg
Capacità (ad altezza massima su pneumatici)	2500 kg
Capacità (a sbraccio massimo su pneumatici)	1300 kg
Sbraccio massimo su pneumatici	3100.0 mm

### Pesi

Peso (scarico)	5310 kg
----------------	---------

### Trazione

Pneumatici standard	SOLIDEAL 405/70-20 14PR
Prima marcia/gamma di bassa velocità	7.5 km/h
Prima marcia/gamma di alta velocità	29.5 km/h

### Sistema di trasmissione

Trasmissione	Impianto idrostatico con regolazione elettronica
Trasmissione principale	Motore idrostatico

### Motore

Produttore/modello	Bobcat D34
Carburante	Diesel
Raffreddamento	Refrigerante
Potenza nominale (ISO 14396) a 2400 giri/min	75.0 kW
Potenza nominale (ISO 14396) a 2400 giri/min	55.3 kW
Coppia massima a 1400 giri/min	360.0 Nm
Numero di cilindri	4
Cilindrata	3.40 L

### Impianto idraulico

Tipo di pompa	Pompa a ingranaggi con valvola LS
Capacità della pompa	80.00 L/min
Regolazione della pressione della valvola di sicurezza	250.00 bar

### Tempi di ciclo

Tempo di sollevamento, senza carico	6.0 s
Tempo di abbassamento, senza carico	4.2 s
Tempo ingresso telescopico a distanza massima, senza carico	3.3 s
Tempo ingresso telescopico ad altezza massima, senza carico	3.3 s
Tempo di estensione telescopico a sbraccio massimo, senza carico	5.8 s
Tempo uscita telescopico ad altezza massima, senza carico	5.8 s

### Freni

Frenatura motore	Idrostatica
Freno di stazionamento e di emergenza	Freno passivo

### Capacità dei fluidi


Serbatoio carburante	115.00 L
Serbatoio idraulico	47.00 L

### Specifiche ambientali

Livello sonoro operatore (LpA) (EN 12053)	76 dB(A)
Incertezza livello sonoro operatore (LpA) (EN 12053)	4 dB(A)
Livello di potenza acustica (LWA)	104 dB(A)
Vibrazioni al corpo intero (EN 13059)	1.80 ms <sup>-2</sup>

### Tabelle di carico

Con forche e pneumatici 405/70x20 standard

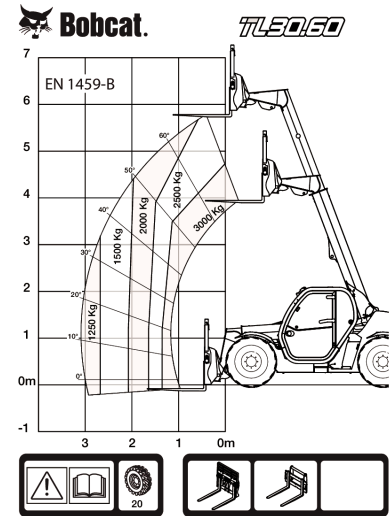


99442 G7

7296640

### Opzioni

Condizionatore d'aria	Piastra portaforche Manitou con blocco accessorio idraulico (obbligatorio cablaggio braccio)
Fermo del braccio	Carrello Manitou con blocco di accessorio manuale
Colore personalizzato	Opzione pneumatici di base - set di 4 x 400/80-24"
Estintore	Luci blu per pollai
Comando di marcia avanti/retromarcia su leva dello sterzo (non più su joystick)	Sospensione del braccio
Tappo del serbatoio del carburante con chiusura a chiave	Cablaggio braccio e comandi in cabina
Predisposizione per altoparlanti e radio	Pneumatici Dunlop - set di 4 x 405/70-20" SPT9 MPT (SEMI INDUSTRIALI)
Attacco di traino a perno (compresa presa elettrica posteriore)	Pneumatici Dunlop - set di 4 x 405/70-24" SPT9 MPT (SEMI INDUSTRIALI)
Griglia protettiva per parabrezza (anteriore e tettuccio)	Comando di marcia avanti/retromarcia su joystick e sterzo
Specchietto retrovisore piatto	Attacco di traino anteriore
Tergicristallo per finestrino del tettuccio	Rifinitura della cabina premium (sterzo deluxe, bracciolo, pannelli in alluminio)
Parasole	Invertitore della ventola con modalità manuale e automatica
Supporto per targa veicolo	Pneumatici Michelin - set di 4 x 400/70R20" 149A8/149B IND TL BIBLOAD
Calzatoia	Pneumatici Michelin - set di 4 x 400/70R20" 149A8/149B IND TL XMCL
Luci di lavoro sul braccio	Pneumatici Michelin - set di 4 x 400/70R24" 152A8/152B IND TL XMCL
Attacco di traino base	Linea ausiliaria posteriore
Sedile molleggiato ad aria per un comfort elevato	Linea ausiliaria posteriore con attacco di traino posteriore a sollevamento idraulico (compresa presa elettrica posteriore)
Accensione senza chiave (avvio/arresto con tastiera)	(specchietto retrovisore piatto obbligatorio)
Pneumatici Michelin - set di 4 x 400/80-24" 162A8 IND TL POWER CL	Attacco di traino posteriore con regolazione dell'altezza (blocco automatico/stile tedesco) (compresa presa elettrica posteriore)
Piastra portaforche Quicktach con blocco accessorio idraulico (obbligatorio cablaggio braccio)	Attacco di traino posteriore con regolazione dell'altezza (blocco manuale) (compresa presa elettrica posteriore)
Attacco di traino rotante (compresa presa elettrica posteriore)	Trasmissione 35km/h (velocità max con pneumatici da 24")
Accensione standard del motore (con chiave) con protezione tastiera aggiuntiva	

Pneumatici Alliance - set di 4 x  
 400/70R20" (AGRICOLI)

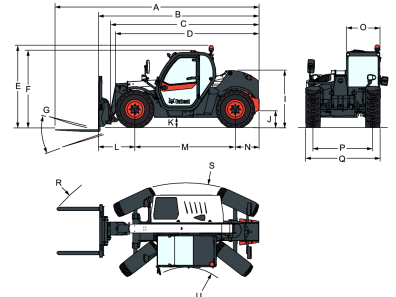**Dimensioni**


(-)	857.0 mm	(L)	1020.0 mm
(A)	5712.0 mm	(M)	2820.0 mm
(B)	4507.0 mm	(N)	667.0 mm
(C)	4140.0 mm	(O)	930.0 mm
(D)	4035.0 mm	(P)	1700.0 mm
(E)	2290.0 mm	(Q)	2100.0 mm
(F)	2156.0 mm	(R)	4713.0 mm
(G)	136.0°	(R)	4812.0 mm
(I)	1587.0 mm	(S)	3717.0 mm
(J)	264.0 mm	(U)	1329.0 mm