

### Toepassingen

Bouwen en slopen

Werk aan de weg, recyclen en reinigen

### Hoofdkenmerken

Alle pomponderdelen zijn afgeschermd en gemakkelijk bereikbaar voor afstelling en onderhoud.  
 Het bedieningspaneel is draaibaar voor handige bediening aan weerszijden van de pomp.  
 Een beschermpaneel houdt grotere voorwerpen uit het cementmengsel.  
 Door aanbouwplaten aan weerszijden van de pomp kan deze gemakkelijk worden opgesteld in krappe ruimten voor levering aan linker- of rechterkant.

Beschermt ondergrondse nutsleidingen tegen grote cementtrucks.  
 Geen beschadiging van opritten en trottoirs, geen diepe sporen in zachte grond door cementtrucks.  
 Slang kan gemakkelijk worden geleid door kleine openingen, onder vloeren, door struikgewas, over rivieren, rond bomen en gebouwen, over heuvels.


### Compatibiliteit

Beschrijving	Artikelnummer	Compatibel met lader
Betonpomp	7108693	A770-B, T590E IIIB, T590B iT4, T650E IIIB, T650E iT4, T650B iT4, T770E IV, T770E T3, T770B T3, T870E IV, T870B T3, S550E IIIB, S550B iT4, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S630E iT4, S630B iT4, S650E iT4, S650B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, S850E IV, S850E T3, S850B T3, A770E IV, T590E V, S66, S76, T66, T76

### Kenmerken en prestaties

Beschrijving	Artikelnummer	Capaciteit trechter (m3)	Verticale pomphoogte	Horizontale pompafstand	Pompsnelheid (m3/h)	Debietbereik [MIN]
Betonpomp	7108693	280.0	0.0-15.0	0.0-75.0	13.0-23.0	56.0-151.0

### Gewicht en afmetingen

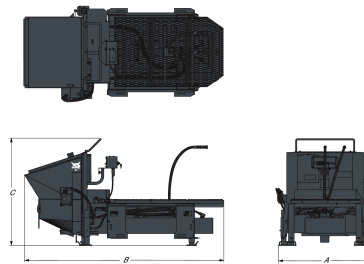

Beschrijving	Artikelnummer	Bedrijfgewicht (kg)	Transportgewicht (kg)	Totale lengte (A) (mm)	Totale breedte (B) (mm)	Totale hoogte (C) (mm)
Betonpomp	7108693	998.0	998.0	1216.0	2615.0	1406.0