

Toepassingen

 Landbouw
 Bosbouw

Landschapsaanleg

Hoofdkenmerken

Dankzij de displacementmotor met variabele snelheid kan de klepelmaaier "afgestemd" worden op uw machine in functie van haar hydraulisch vermogen. Door het variëren van de cilinderinhoud van de motor voor hydraulische stromen van 64 tot 151 l/min kan de klepelmaaier op verschillende dragers ingezet worden.

Een zwevende koppeling zit standaard op de klepelmaaier. Ook mede dankzij de compacte lengte van het aanbouwdeel kan de eenheid de contouren van de bodem gemakkelijk volgen ongeacht de steek of de stand van de drager zodat de maaier tot tien graden oscillatie aankan.

Veiligheidsvoorschriften: de klepelmaaier voldoet aan de norm SAE J1001 voor industriële klepelmaaiers. De maaier is standaard uitgerust met een automatische uitschakeling die een verticale beweging van ongeveer tien inch (25 cm) in het Bob-Tach™-montagesysteem mogelijk maakt voordat de klepelmaaier uitgeschakeld wordt.

De taps toelopende achterwals over de volledige breedte zorgt voor een groter draaivermogen tijdens de werking.

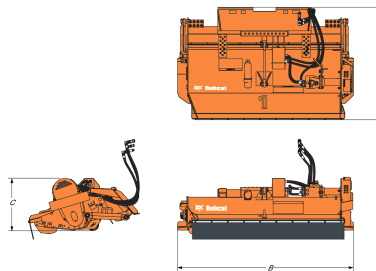
Met het verstelbare achterluik kan de operator het volume van het uitgevoerde materiaal instellen op klein voor mulchtoepassingen en op grof om met een groot prestatievermogen te maaien.

Compatibiliteit

Beschrijving	Artikelnummer	Compatibel met lader
Klepelmaaier FC155	7115498	T450E IIIB, T590E IIIB, T590B iT4, S450E IIIA, S450B T2, S510E IIIA, S510B, S530E IIIA, S530B, S550E IIIB, S550B iT4, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S450 V, S510E V, S530E V, T590E V, T450E V, S66, T66, S510B, S530B, S550E V, S590E V
Klepelmaaier FC175	7108385	A770-B, T590E IIIB, T590B iT4, S510E IIIA, S510B, S530E IIIA, S530B, S550E IIIB, S550B iT4, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S630E iT4, S630B iT4, S650E iT4, S650B iT4, S510E V, S530E V, T590E V, S66, S76, T66, S510B, S530B, S550E V, S590E V
Klepelmaaier FC200	7101894	A770-B, T590E IIIB, T590B iT4, T650E IIIB, T650E iT4, T650B iT4, T770E IV, T770E T3, T770B T3, T870E IV, T870B T3, S510E IIIA, S510B, S530E IIIA, S530B, S550E IIIB, S550B iT4, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S630E iT4, S630B iT4, S650E iT4, S650B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, S850E IV, S850E T3, S850B T3, A770E IV, S510E V, S530E V, T590E V, S66, S76, T66, T76, S510B, S530B, S550E V, S590E V

Kenmerken en prestaties

Beschrijving	Artikelnummer	Debiet (L/min)	Max walssnelheid (RPM)	Zweefhoogte voor uitschakeling (mm)
Klepelmaaier FC155	7115498	64.0-151.0	2200.0	254.0
Klepelmaaier FC175	7108385	64.0-151.0	2200.0	254.0
Klepelmaaier FC200	7101894	64.0-151.0	2200.0	254.0

Gewicht en afmetingen


Beschrijving	Artikelnummer	Bedrijfgewicht (kg)	Transportgewicht (kg)	Totale lengte (mm)	Totale breedte (mm)	Totale hoogte (mm)
Klepelmaaier FC155	7115498	580.0	580.0	1457.0	1856.0	683.0
Klepelmaaier FC175	7108385	696.0	696.0	1457.0	2056.0	683.0
Klepelmaaier FC200	7101894	746.0	746.0	1457.0	2306.0	683.0