

Toepassingen

Landbouw
Bosbouw

Landschapsaanleg
Werk aan de weg, recyclen en reinigen

Hoofdenmerken

Snijblad met dubbele snijkant biedt langere levensduur door bidirectionele rotatie van de maaier (door omwisseling van de hydraulische slangen aan de aandrijfmotor).

Directe hydraulische aandrijving dempt de schokbelastingen en maakt borgpennen of aandrijfkoppelingen overbodig.

Rollen vooraan vergemakkelijken het werk op oneffen terrein en maken het minder vermoeiend voor de bestuurder.

Door zweefstangenstelsel kan het maaidek boven de grond zweven en daarbij in contact blijven met het werkkoppervlak voor optimale prestaties.

Gepatenteerde maaibladuitschakeling brengt maaiblad tot stilstand bij het opheffen van de roterende maaier boven de grond.

Aan de hand van de hydraulische drukmeter (zichtbaar van op de bestuurdersstoel) kan de bestuurder de rijsnelheid van het voertuig controleren en handhaven.

Zwevend frame maakt oscillatie van ongeveer 10 graden mogelijk


Compatibiliteit

Beschrijving	Artikelnummer	Compatibel met lader
Brushcat™ horizontaal roterende maaier standaard debiet RC66S	7234049	T450E IIIB, T590E IIIB, T590B iT4, S450E IIIA, S450B T2, S510E IIIA, S510B, S530E IIIA, S530B, S550E IIIB, S550B iT4, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S450 V, S510E V, S530E V, T590E V, T450E V, S66, T66, S510B, S530B, S550E V, S590E V
Brushcat™ horizontaal roterende maaier hoog debiet RC66S	7233014	T590E IIIB, T590B iT4, S550E IIIB, S550B iT4, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, T590E V, S66, T66
Brushcat™ horizontaal roterende maaier standaard debiet RC72S	7218087	A770-B, T590E IIIB, T590B iT4, T650E IIIB, T650E iT4, T650B iT4, S510E IIIA, S510B, S530E IIIA, S530B, S550E IIIB, S550B iT4, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S630E iT4, S630B iT4, S650E iT4, S650B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, A770E IV, S510E V, S530E V, T590E V, S66, S76, T66, T76, S510B, S530B, S550E V, S590E V
Brushcat™ horizontaal roterende maaier hoog debiet RC72H	7233002	A770-B, T590E IIIB, T590B iT4, T650E IIIB, T650E iT4, T650B iT4, S630E iT4, S630B iT4, S650E iT4, S650B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, A770E IV, T590E V, S76, T66, T76
Brushcat™ horizontaal roterende maaier hoog debiet RC80H	7233092	A770-B, T650E IIIB, T650E iT4, T650B iT4, T770E IV, T770E T3, T770B T3, T870E IV, T870B T3, S630E iT4, S630B iT4, S650E iT4, S650B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, S850E IV, S850E T3, S850B T3, A770E IV, S76, T76

Kenmerken en prestaties

Beschrijving	Artikelnummer	Deklengte (mm)	Verticale verplaatsing (mm)	Snijbreedte (mm)	Maaihogte (mm)	Debietbereik (L/min)	Kipsnelheid van het blad
Brushcat™ horizontaal roterende maaier standaard debiet RC66S	7234049	1551.9	203.2	1676.0	76.2	57.0-91.0	57.9 m/sec. @ 57 l/min, 92.6 m/sec. @ 91 l/min
Brushcat™ horizontaal roterende maaier hoog debiet RC66S	7233014	1551.9	203.2	1676.0	76.2	91.0-136.0	57.9 m/sec. @ 91 l/min, 86.8 m/sec. @ 136 l/min
Brushcat™ horizontaal roterende maaier standaard debiet RC72S	7218087	1633.2	203.2	1829.0	76.2	57.0-98.0	50.4 m/sec. @ 57 l/min, 87.4 m/sec. @ 98 l/min
Brushcat™ horizontaal roterende maaier hoog debiet RC72H	7233002	1633.2	203.2	1829.0	76.2	91.0-121.0	50.4 m/sec. @ 91 l/min, 84 m/sec. @ 121 l/min
Brushcat™ horizontaal roterende maaier hoog debiet RC80H	7233092	1719.6	203.2	2032.0	76.2	91.0-151.0	55.5 m/sec. @ 91 l/min, 92.5 m/sec. @ 151 l/min

Gewicht en afmetingen

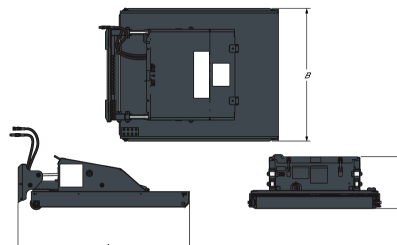

Beschrijving	Artikelnummer	Bedrijfsgewicht (kg)	Transportgewicht (kg)	Totale lengte (A) (mm)	Totale breedte (B) (mm)	Totale hoogte (C) (mm)
Brushcat™ horizontaal roterende maaier standaard debiet RC66S	7234049	652.0	652.0	1706.9	1785.6	673.1
Brushcat™ horizontaal roterende maaier hoog debiet RC66S	7233014	652.0	652.0	1706.9	1785.6	673.1
Brushcat™ horizontaal roterende maaier standaard debiet RC72S	7218087	680.0	680.0	1788.2	1938.0	673.1
Brushcat™ horizontaal roterende maaier hoog debiet RC72H	7233002	680.0	680.0	1788.2	1938.0	673.1
Brushcat™ horizontaal roterende maaier hoog debiet RC80H	7233092	717.0	717.0	1874.5	2141.2	673.1