

Toepassingen

 Landbouw
 Bosbouw

Landschapsaanleg

Hoofdkenmerken

De werkgroep is gemonteerd in een hoek van 90 graden ten opzichte van de operator om een uitstekende kijk op de werkzone te bieden, net zo breed als met een voortgetrokken boomstronkfrees.

Het ontwerp als zwenkcilinder levert een indrukwekkende boog op. Zo kan de operator grote strompen doorzagen zonder zich te moeten verplaatsen.

Rubberen keerplaten en afschermingen bieden de operator extra comfort en bescherming tegen houtspanen.

Het unieke klepontwerp regelt de snelheid van het zwenkcircuit om te voorkomen dat het snijwiel vast komt te zitten in de zaagsnede.

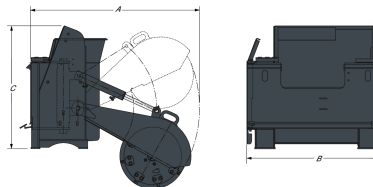
Verscheidene snijhoogtes maken een betere toegang tot verschillende groottes van stronken mogelijk.

Compatibiliteit

Beschrijving	Artikelnummer	Compatibel met lader
Boomstronkfrees SG30	7100641	MT55E, S70E
Boomstronkfrees SG60	6808034	A770-B, T590E IIIB, T590B iT4, T650E IIIB, T650E iT4, T650B iT4, T770E IV, T770E T3, T770B T3, T870E IV, T870B T3, S510E IIIA, S510B, S530E IIIA, S530B, S550E IIIB, S550B iT4, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S630E iT4, S630B iT4, S650E iT4, S650B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, S850E IV, S850E T3, S850B T3, A770E IV, S510E V, S530E V, T590E V, S66, S76, T66, T76, S510B, S530B, S550E V, S590E V
Boomstronkfrees SGX60 hoog debiet	7112201	A770-B, T590E IIIB, T590B iT4, T650E IIIB, T650E iT4, T650B iT4, T770E IV, T770E T3, T770B T3, T870E IV, T870B T3, S530E IIIA, S530B, S550E IIIB, S550B iT4, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S630E iT4, S630B iT4, S650E iT4, S650B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, S850E IV, S850E T3, S850B T3, A770E IV, S530E V, T590E V, S66, S76, T66, T76, S530B

Kenmerken en prestaties

Beschrijving	Artikelnummer	Max. snijhoogte (mm)	Max. snijdiepte (mm)	Max. snijhoek (°)	Freestreek op de grond (mm)	Wieldiameter (mm)	Aantal tanden	Vereist hydraulisch debiet (l/min) (L/min)
Boomstronkfrees SG30	7100641	279.0	279.0	90.0	1175.0	457.0	16	38.0-53.0
Boomstronkfrees SG60	6808034	806.0	381.0	80.0	1880.0	686.0	32	64.0-121.0
Boomstronkfrees SGX60 hoog debiet	7112201	806.0	381.0	80.0	1880.0	686.0	32	95.0-151.0

Gewicht en afmetingen


Beschrijving	Artikelnummer	Bedrijfgewicht (kg)	Transportgewicht (kg)	Totale lengte (A) (mm)	Totale breedte (B) (mm)	Totale hoogte (C) (mm)
Boomstronkfrees SG30	7100641	171.0	171.0	1175.0	914.0	851.0
Boomstronkfrees SG60	6808034	445.0	445.0	2012.0	1670.0	1509.0
Boomstronkfrees SGX60 hoog debiet	7112201	451.0	451.0	2012.0	1676.0	1509.0