

Toepassingen

 Landbouw
 Bouwen en slopen

 Nivelleren
 Landschapsaanleg

Hoofdkenmerken

 Kan als een interface worden aangesloten tussen de Bob-Tach™ en het aanbouwdeel. ¹
 Draait vanuit het midden 15 graden naar links en naar rechts.

Hydraulisch bediend vanuit de stoel van de lader.

Houdt de last recht op oneffen terrein.

Graaft een vlak pad uit hellingen.

Graaft afvoeleislevu met de zijkant van de graafbak.

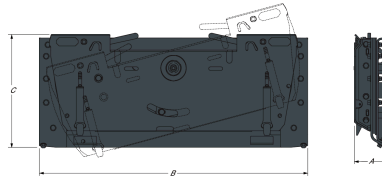
1. Opmerking: Het gebruik van Tilt-Tatch™ vermindert de gebruikscapaciteit en kantelbelasting met ongeveer 20%. Zie de bedieningshandleiding van de Tilt-Tatch™ voor nieuwe lastwaarden. Opmerking: Tilt-Tatch™ kan alleen gebruikt worden met niet-hydraulische aanbouwdelen. • Graaft afvoeleislevu met de zijkant van de graafbak.

Compatibiliteit

Beschrijving	Artikelnummer	Compatibel met lader
Tilt-Tatch	7101600	T450E IIIB, T590E IIIB, T590B iT4, S450E IIIA, S450B T2, S510E IIIA, S510B, S530E IIIA, S530B, S550E IIIB, S550B iT4, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S630E iT4, S630B iT4, S650E iT4, S650B iT4, S450 V, S510E V, S530E V, T590E V, T450E V, S66, S76, T66, S510B, S530B, S550E V, S590E V

Kenmerken en prestaties

Beschrijving	Artikelnummer	Rotatie ± (°)
Tilt-Tatch	7101600	15.0

Gewicht en afmetingen


Beschrijving	Artikelnummer	Bedrijfgewicht (kg)	Transportgewicht (kg)	Totale lengte (A) (mm)	Totale breedte (B) (mm)	Totale hoogte (C) (mm)
Tilt-Tatch	7101600	145.0	145.0	109.0	1219.0	518.0