

### Toepassingen

Bouwen en slopen

Werk aan de weg, recyclen en reinigen

### Hoofdkenmerken

Voor het snel en gelijkmatig verdichten van vulmateriaal in sleuven. Buitengewoon spaarzaam; zorgt ervoor dat het werk wordt afgemaakt en er niet meer hoeft te worden ingegrepen. De mogelijkheid om de machine naast een sleuf te gebruiken.

Dubbele, trillende contraroterende as, gesitueerd in het midden van het wiel om een aanzienlijke verticale stampkracht te garanderen en horizontale vibratie weg te nemen. Stevige basis die verder verzakken na verloop van tijd voorkomt en daardoor de grootste veiligheid in het verkeer garandeert. Verstelbare wielbreedte dankzij de eenvoudige en snelle vervanging van de externe delen.


### Compatibiliteit

Beschrijving	Artikelnummer	Compatibel met lader
Sleuvenverdichter TC75	6726832	A770-B, T590E IIIB, T590B iT4, T650E IIIB, T650E iT4, T650B iT4, T770E IV, T770E T3, T770B T3, T870E IV, T870B T3, S510E IIIA, S510B, S530E IIIA, S530B, S550E IIIB, S550B iT4, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S630E iT4, S630B iT4, S650E iT4, S650B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, S850E IV, S850E T3, S850B T3, A770E IV, S510E V, S530E V, T590E V, S66, S76, T66, T76, S510B, S530B, S550E V, S590E V

### Kenmerken en prestaties

Beschrijving	Artikelnummer	Max. werkdiepte (mm)	Werkbreedte (mm)	Wieldiameter (mm)	Max. zijwaartse verplaatsing (mm)	Gemiddelde werksnelheid (m/min.)	Max. hydraulisch debiet (L/min)	Max. verticale kracht (kg)	Vibratiefrequentie (Hz)	Max. hellingshoek (°)
Sleuvenverdichter TC75	6726832	0.0-750.0	200.0-400.0	1060.0	1100.0	5.0-50.0	45.0-60.0	42.0	30.0-40.0	18.0

### Gewicht en afmetingen

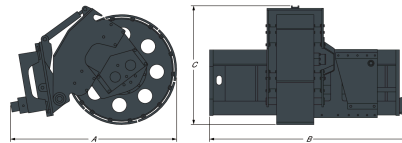

Beschrijving	Artikelnummer	Bedrijfgewicht (kg)	Transportgewicht (kg)	Totale lengte (A) (mm)	Totale breedte (B) (mm)	Totale hoogte (C) (mm)
Sleuvenverdichter TC75	6726832	880.0	880.0	1448.0	1219.0	1499.0