

**Toepassingen**

Bouwen en slopen

Werk aan de weg, recyclen en reinigen

**Hoofdkenmerken**

Een hydraulisch gestuurde sleufreiniger, voor telkens schonere sleuven (niet voor WS18 met een rad van 80 mm en niet voor WS32).  
 Snijdt preciezer dan luchthamers of hydraulische hamers.  
 Gemakkelijker te vervoeren dan specifieke machines.

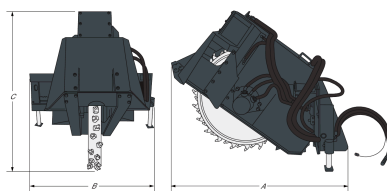
Hydraulische, zijdelingse verschuiving.  
 Krachtig snijden in asfalt, beton en stenen. Snijdt zuiver, precies, zonder de randen van de sleuf te beschadigen.

**Compatibiliteit**

Beschrijving	Artikelnummer	Compatibel met lader
WS18 cirkelzaag, 8 cm, rad en sleufreiniger	6729537*WSA	A770-B, T590E IIIB, T590B iT4, T650E IIIB, T650E iT4, T650B iT4, T770E IV, T770E T3, T770B T3, T870E IV, T870B T3, S530E IIIA, S530B, S550E IIIB, S550B iT4, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S630E iT4, S630B iT4, S650E iT4, S650B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, S850E IV, S850E T3, S850B T3, A770E IV, S530E V, T590E V, S66, S76, T66, T76, S530B
WS18 cirkelzaag, 13 cm, rad en sleufreiniger	6729537*WSB	A770-B, T590E IIIB, T590B iT4, T650E IIIB, T650E iT4, T650B iT4, T770E IV, T770E T3, T770B T3, T870E IV, T870B T3, S530E IIIA, S530B, S550E IIIB, S550B iT4, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S630E iT4, S630B iT4, S650E iT4, S650B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, S850E IV, S850E T3, S850B T3, A770E IV, S530E V, T590E V, S66, S76, T66, T76, S530B
WS18 cirkelzaag, 16 cm, rad en sleufreiniger	6729537*WSC	A770-B, T590E IIIB, T590B iT4, T650E IIIB, T650E iT4, T650B iT4, T770E IV, T770E T3, T770B T3, T870E IV, T870B T3, S530E IIIA, S530B, S550E IIIB, S550B iT4, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S630E iT4, S630B iT4, S650E iT4, S650B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, S850E IV, S850E T3, S850B T3, A770E IV, S530E V, T590E V, S66, S76, T66, T76, S530B
Cirkelzaag WS18 180mm	6729537*WSD	A770-B
WS18 cirkelzaag, 20 cm, rad en sleufreiniger	6729537*WSE	A770-B, T590E IIIB, T590B iT4, T650E IIIB, T650E iT4, T650B iT4, T770E IV, T770E T3, T770B T3, T870E IV, T870B T3, S530E IIIA, S530B, S550E IIIB, S550B iT4, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S630E iT4, S630B iT4, S650E iT4, S650B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, S850E IV, S850E T3, S850B T3, A770E IV, S530E V, T590E V, S66, S76, T66, T76, S530B
WS24 cirkelzaag, 13 cm, rad en sleufreiniger	6729566*WSB	A770-B, T650E IIIB, T650E iT4, T650B iT4, T770E IV, T770E T3, T770B T3, T870E IV, T870B T3, S650E iT4, S650B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, S850E IV, S850E T3, S850B T3, A770E IV, S76, T76
WS24 cirkelzaag, 16 cm, rad en sleufreiniger	6729566*WSC	A770-B, T650E IIIB, T650E iT4, T650B iT4, T770E IV, T770E T3, T770B T3, T870E IV, T870B T3, S650E iT4, S650B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, S850E IV, S850E T3, S850B T3, A770E IV, S76, T76
Cirkelzaag WS24 180mm	6729566*WSD	A770-B
WS24 cirkelzaag, 20 cm, rad en sleufreiniger	6729566*WSE	A770-B, T650E IIIB, T650E iT4, T650B iT4, T770E IV, T770E T3, T770B T3, T870E IV, T870B T3, S650E iT4, S650B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, S850E IV, S850E T3, S850B T3, A770E IV, S76, T76
WS32 cirkelzaag, 25 cm, rad	7197218	A770-B, T770E IV, T770E T3, T770B T3, T870E IV, T870B T3, S770E IV, S770E T3, S770B T3, S850E IV, S850E T3, S850B T3, A770E IV

**Kenmerken en prestaties**

Beschrijving	Artikelnummer	Werkbreedte (mm)	Werkdiepte (mm)	Sleufreiniger	Aantal bits	Wielrotatie bij 113 lpm (RPM)
WS18 cirkelzaag, 8 cm, rad en sleufreiniger	6729537*WSA	80.0	150.0-450.0	nee	64	80.0
WS18 cirkelzaag, 13 cm, rad en sleufreiniger	6729537*WSB	130.0	150.0-450.0	ja	56	80.0
WS18 cirkelzaag, 16 cm, rad en sleufreiniger	6729537*WSC	160.0	150.0-450.0	ja	56	80.0
WS18 cirkelzaag, 20 cm, rad en sleufreiniger	6729537*WSE	200.0	150.0-450.0	ja	62	80.0
WS24 cirkelzaag, 13 cm, rad en sleufreiniger	6729566*WSB	130.0	200.0-600.0	ja	80	67.0
WS24 cirkelzaag, 16 cm, rad en sleufreiniger	6729566*WSC	160.0	200.0-600.0	ja	96	67.0
WS24 cirkelzaag, 20 cm, rad en sleufreiniger	6729566*WSE	200.0	200.0-600.0	ja	96	67.0
WS32 cirkelzaag, 25 cm, rad	7197218	250.0	450.0-800.0	nee	72	67.0

**Gewicht en afmetingen**


Beschrijving	Artikelnummer	Bedrijfgewicht (kg)	Transportgewicht (kg)	Totale lengte (A) (mm)	Totale breedte (B) (mm)	Totale hoogte (C) (mm)
WS18 cirkelzaag, 8 cm, rad en sleufreiniger	6729537*WSA	1004.0	1004.0	1753.0	1740.0	1626.0

Beschrijving	Artikelnummer	Bedrijfsgewicht (kg)	Transportgewicht (kg)	Totale lengte (A) (mm)	Totale breedte (B) (mm)	Totale hoogte (C) (mm)
WS18 cirkelzaag, 13 cm, rad en sleufreiniger	6729537*WSB	917.0	917.0	1753.0	1740.0	1626.0
WS18 cirkelzaag, 16 cm, rad en sleufreiniger	6729537*WSC	932.0	932.0	1753.0	1740.0	1626.0
WS18 cirkelzaag, 20 cm, rad en sleufreiniger	6729537*WSE	961.0	961.0	1753.0	1740.0	1626.0
WS24 cirkelzaag, 13 cm, rad en sleufreiniger	6729566*WSB	1126.0	1126.0	1880.0	1740.0	2057.0
WS24 cirkelzaag, 16 cm, rad en sleufreiniger	6729566*WSC	1169.0	1169.0	1880.0	1740.0	2057.0
WS24 cirkelzaag, 20 cm, rad en sleufreiniger	6729566*WSE	1192.0	1192.0	1880.0	1740.0	2057.0
WS32 cirkelzaag, 25 cm, rad	7197218	1440.0	1440.0	2386.0	1650.0	1802.0