

**Gewicht**

Bedrijfgewicht met cabine en bak (ISO 6016)	2608 kg
Transportgewicht (zonder aanbouwdeel)	2477 kg
Gewichtsvermindering met canopy	-118 kg
Bodemdruk met rubberen rupskettingen	30.30 kPa

**Motor**

Merk / Model	Kubota / D1105-E4B (Stage V)
Brandstof	Diesel
Aantal cilinders	3
Cilinderinhoud	1123 cm <sup>3</sup>
Maximaal vermogen bij 2400 tpm (ISO 14396)	15.4 kW
Maximaal koppel (SAE)	71.2 Nm

**Hydraulisch systeem**

Pomptype	Pomp met dubbele uitlaat en variabel verplaatsbare zuiger met tandwielpompen
Totale hydraulische capaciteit	87.00 L/min
Flow hulphydrauliek (AUX1)	50.00 L/min
Flow hulphydrauliek (AUX2)	20.00 L/min
Drukaflaat hulphydrauliek (AUX1)	180.00 bar
Drukaflaat hulphydrauliek (AUX2)	179.00 bar

**Prestaties**

Uitbreekkracht met de lepelsteel (ISO 6015)	15690 N
Uitbreekkracht met bakcilinder (ISO 6015)	23720 N
Trekracht	29080 N
Rijsnelheid laag	2.5 km/h
Rijsnelheid hoog	4.3 km/h

**Zwenksysteem**

Giek verstelhoek links	60.0°
Giek verstelhoek rechts	60.0°
Zwenksnelheid	9.3 RPM

**Inhoud vloeistoffen**

Brandstoftank	34.40 L
Hydraulisch reservoir	10.20 L

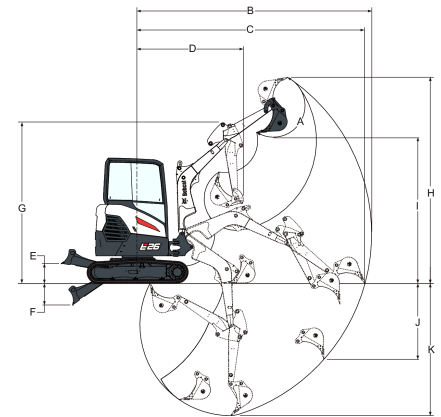
**Milieuvriendelijk karakter**

Geluidsniveau LpA (EU-richtlijn 2006/42/EG)	80 dB(A)
Geluidsniveau LWA (EU-richtlijn 2000/14/EG)	93 dB(A)
Lichaamsvibratie (ISO 2631-1)	0.11 ms <sup>-2</sup>
Hand-armvibratie (ISO 5349-1)	0.50 ms <sup>-2</sup>

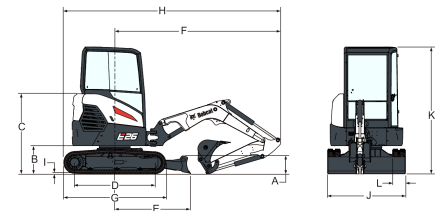
**Standaardkenmerken**

1500 mm dozerblad	Claxon
250 mm rubberen rupsband	Machine IQ (telematica)
Verstelbare dubbelwerkende hulphydrauliek (AUX1) met snelkoppelingen	Proportionele vingertipbediening hulphydrauliek en giekverstelhoek
Accu-ontkoppelingsschakelaar	Oprolbare veiligheidsgordel
Functie "zwevend blad"	Stoel met hoge rugsteun
Controle stand console	Opbergruimte
Bekerhouder	TOPS/ROPS/FOPS-kap* 1
Arreterstand in twee richtingen	Twee rijsnelheden met automatisch schakelen
Bewaking motor en hydrauliek met uitschakelfunctie	Vierpuntsverankering bovenstel
Ergonomische, opklapbare rijpedalen	Werklamp (giek)
Waarschuwingalarm brandstof vol	Waterscheider
Houder voor vetspuit	Garantie: 24 maanden, 2000 uren (wat het eerst wordt bereikt)

1. Roll Over Protective Structure (ROPS) (bescherming tegen omrollen) – voldoet aan de eisen van ISO 3471. Tip Over Protective Structure (TOPS) (bescherming tegen omvallen) – voldoet aan de eisen van ISO 12117. Falling Object Protective Structure (FOPS) (bescherming tegen omrollen) – voldoet aan de eisen van ISO 3449.

**Werkbereik**


(A)	185.0°	(G)	3104.0 mm
(B)	4542.0 mm	(H)	4006.0 mm
(C)	4413.0 mm	(I)	2845.0 mm
(D)	2052.0 mm	(J)	1474.0 mm
(E)	385.0 mm	(K)	2568.0 mm
(F)	420.0 mm		

**Afmetingen**


(A)	319.0 mm	(J)	1500.0 mm
(B)	539.0 mm	(K)	2438.0 mm
(C)	1540.0 mm	(L)	250.0 mm
(D)	1543.0 mm	(M)	580.0 mm
(E)	1462.0 mm	(N)	705.0 mm
(F)	3192.0 mm	(O)	1755.0 mm
(G)	1965.0 mm	(P)	820.0 mm
(H)	4174.0 mm	(Q)	1741.0 mm
(I)	21.0 mm	(R)	1616.0 mm

**Opties**

Pakket voor verplaatsen voorwerpen (kleppen, OWD, hefhoog)	Bewegingsalarm
TOPS/ROPS/FOPS cab	Radio AM/FM/MP3
AUX1 directe retour naar tank	Extra
Hydrauliek AUX2	halogeenwerkverlichting
AUX1/AUX2/af tappunt op arm	Waarschuwinglicht
afvoerleiding behuizing	Luxe textielen verende stoel
Automatisch stationair toerental	Kit voor speciale toepassingen
Sleutelloos starten	Spiegels links/rechts
	Klacc D en MS03 koppeling