

Gegevens van de machine

Nominaal bedrijfsvermogen (ISO 5998)	254 kg
Kiplast (ISO 8313)	732 kg
Pompvermogen	45.40 L/min
Systeemontlasting bij snelkoppelingen	200.00 bar
Rijsnelheid, achteruit	2.3 km/h
Rijsnelheid, vooruit	5.6 km/h

Motor

Merk / Model	Kubota / D902-E3B
Brandstof	Dieselmotor
Koeling	Vloeistof
Vermogen bij 3600 tpm (ISO 9249)	18.5 kW
Koppel bij 2600 tpm (SAE J9249)	54.2 Nm
Aantal cilinders	3
Cilinderinhoud	0.90 L
Brandstoftank	26.50 L

Gewicht

Bedrijfsgewicht	1186 kg
Transportgewicht	1109 kg

Bedieningselementen

Besturingssysteem van het voertuig	Richting en snelheid gestuurd door handhendel
Laderhydrauliek kippen en heffen	Hendel

Aandrijving

Transmissie	Traploze hydrostatische tandemzuigerpompen, die twee volledig omkeerbare hydrostatische motoren aandrijven
-------------	--

Standaardkenmerken

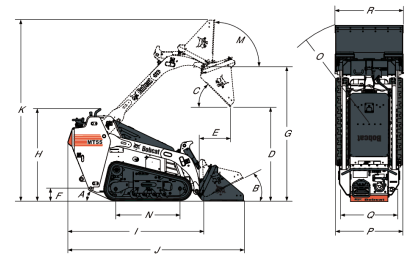
Hulphydrauliek	Parkeerrem
Bob-Tach™	Achteruitrijden rijrempaneel
Geïntegreerde vastbind en kraan-/heflocaties	Vonkwerende uitlaat
Hydraulische aandrijfunit	Kipvergrendeling
Instrumentatie	Rupsbanden — rubber — 180 mm
Hefarmvergrendeling hefarm met handmatige omloop	CE-certificatie
Hefarmsteun	Garantie: 24 maanden of 2000 bedrijfsuren, wat het eerst wordt bereikt
Neutrale start-interlocks	

Opties

Bedieningskit voor aanbouwdelen	Lichtkit
Uitlaatzuivering via katalysator	Bestuurdersplatform
Motorblokverwarming	Uitzettenkit

Milieuvriendelijk karakter

Geluidsniveau LpA (EU-richtlijn 2000/14/EG)	88 dB(A)
Geluidsniveau LWA (EU-richtlijn 2000/14/EG)	103 dB(A)
Hand-armvibratie (ISO 5349-1)	6.15 ms ⁻²

Afmetingen


(A)	23.3°	(I)	1838.0 mm
(B)	168.0 mm	(J)	2365.0 mm
(B)	22.0°	(K)	2422.0 mm
(C)	49.6°	(M)	82.3°
(D)	1265.0 mm	(N)	863.0 mm
(E)	463.0 mm	(O)	1395.0 mm
(F)	114.0 mm	(P)	903.0 mm
(G)	1807.0 mm	(Q)	724.0 mm
(H)	1246.0 mm	(R)	914.0 mm