

Prestaties

Hefhoogte — op banden	10290.0 mm
Nominale werkcapaciteit	3500 kg
Werkcapaciteit (bij max. hoogte op banden)	400 kg
Werkcapaciteit (bij max. bereik op banden)	600 kg
Max. bereik op banden	6886.0 mm

Gewicht

Gewicht (ongeladen)	7270 kg
---------------------	---------

Tractie

Standaardbanden	SOLIDEAL 405/70-20 14PR
Eerste versnelling / laag bereik	4.2 km/h
Eerste versnelling / hoog bereik	20.5 km/h

Aandrijving

Transmissie	Hydrostatisch met elektronische regeling
Hoofdaandrijving	Hydrostatische motor

Motor

Merk / Model	Bobcat D34
Brandstof	Diesel
Koeling	Koelvloeistof
Nominaal vermogen (ISO 14396)	75.0 HP
Nominaal vermogen (ISO 14396)	55.3 kW
Maximaal koppel bij 1400 tpm	360.0 Nm
Aantal cilinders	4
Cilinderinhoud	3.40 L

Hydraulisch systeem

Pomptype	Tandwielpompe met LS-klep
Pompvermogen	80.00 L/min
Drukinstelling ontlastingsklep	250.00 bar

Draaitijd

Heftijd - geen belading	12.5 s
Daaltijd - geen belading	7.0 s
Arm inschuiven tijd bij max. bereik - geen belading	7.0 s
Arm inschuiven tijd bij max. hoogte - geen belading	7.0 s
Arm uitschuiven tijd bij max. bereik - geen belading	13.0 s
Arm uitschuiven tijd bij max. hoogte - geen belading	13.0 s

Remmen

Op de motor remmen	Hydrostatisch
Parkeer- en noodrem	Passieve rem

Inhoud vloeistoffen


Brandstoftank	130.00 L
Hydraulisch reservoir	71.00 L

Milieuvriendelijk karakter

Geluidsniveau bestuurder (LpA) (EN 12053)	75 dB(A)
Geluidsniveau bestuurder (LpA) (EN 12053) onzekerheid	4 dB(A)
Geluidsvermogeniveau (LWA)	104 dB(A)
Lichaamstrillingen (EN 13059)	1.30 ms ⁻²

Beladingstabellen

Met vorken en standaard 405/70x20 banden

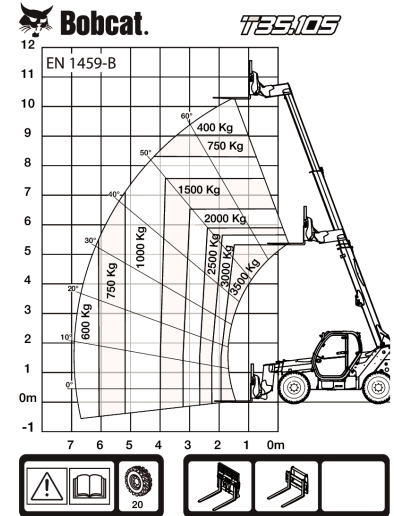


98843 G7

7294010

Opties

Airconditioning	Afstandsbedieningssysteem met oplader aan boord
Giekaanslag	Giekbedrading en elektrische koppelingen
Aangepaste kleur	Sleutelvrije start (start/stop met toetsenbord)
Brandblusser	Standaard motorontsteking (met sleutel) met extra toetsenbordbeveiliging
Vooruit/achteruitregelaar op stuurhendel (niet langer op joystick)	Stoel met luchtvering en hoog comfort
Vergrendelbare brandstofdop	Roterende trekhaak (inclusief elektrische stekker achter)
Vorbereiding voor de radio en luidspreker	Basisoptie banden - set van 4 x 400/80-24"
PVC documentenhouder	Basistrekhaak
Trekhaak met scharnierpen (inclusief elektrische stekker achter)	Michelin banden - set van 4 x 400/80-24" 162A8 IND TL
Beschermgrille voor voorruit (voor en dak)	POWER CL
Platte achterspiegel	Palletvorken lengte van 1200 mm/zwevend/dragers van 1,44 m/inclusief vorken/inclusief rugsteun/voor Quicktach-gereedschapsdrager
Dakruitwischer	Palletvorken 1200 mm lengte/sterk frame/vorken inbegrepen/rugsteun inbegrepen/voor Quicktach-wagen
Antiverblindingscherm	Dunlop-banden - set van 4 x 405/70-20" SPT9 MPT (SEMI-INDUSTRIEEL)
Steun voor kentekenplaat voertuig	Dunlop-banden - set van 4 x 405/70-24" SPT9 MPT (SEMI-INDUSTRIEEL)
Wielkeg	Ventilatorinverter met handmatige en automatische modus
Werklichten op giek	Quicktach-wagen met hydraulische aanbouwdeelvergrendeling (kabelboom van de giek verplicht)

Afmetingen

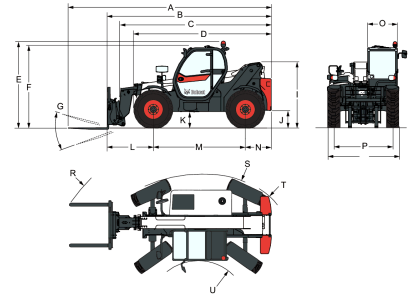

(-)	857.0 mm	(L)	1422.0 mm
(A)	6276.0 mm	(M)	2850.0 mm
(B)	5071.0 mm	(N)	799.0 mm
(C)	4936.0 mm	(O)	930.0 mm
(D)	4192.0 mm	(P)	1862.0 mm
(E)	2584.0 mm	(Q)	2264.0 mm
(F)	2445.0 mm	(R)	5025.0 mm
(G)	143.0°	(R)	5116.0 mm
(I)	1941.0 mm	(S)	3765.0 mm
(J)	415.0 mm	(U)	1245.0 mm