

Prestaties

Hefhoogte	10290.0 mm
Hefhoogte — op banden	10290.0 mm
Nominale werkcapiaciteit	3500 kg
Werkcapaciteit (bij max. hoogte op banden)	2500 kg
Werkcapaciteit (bij max. bereik op banden)	600 kg
Max. bereik op banden	6886.0 mm

Gewicht

Gewicht (ongeladen)	7270 kg
---------------------	---------

Tractie

Standaardbanden	SOLIDEAL 405/70-20 14PR
Eerste versnelling / laag bereik	4.2 km/h
Eerste versnelling / hoog bereik	20.5 km/h

Aandrijving

Transmissie	Hydrostatisch met elektronische regeling
Hoofdaandrijving	Hydrostatische motor

Motor

Merk / Model	Bobcat D34
Brandstof	Diesel
Koeling	Koelvloeistof
Nominaal vermogen (ISO 14396)	75.0 HP
Nominaal vermogen (ISO 14396)	55.3 kW
Maximaal koppel bij 1400 tpm	360.0 Nm
Aantal cilinders	4
Cilinderinhoud	3.40 L

Hydraulisch systeem

Pomptype	Tandwielpompe met LS-klep
Pompvermogen	80.00 L/min
Drukinstelling ontlastingsklep	250.00 bar

Draaitijd

Heftijd - geen belading	12.5 s
Daaltijd - geen belading	7.0 s
Arm inschuiven tijd bij max. bereik - geen belading	7.0 s
Arm inschuiven tijd bij max. hoogte - geen belading	7.0 s
Arm uitschuiven tijd bij max. bereik - geen belading	13.0 s
Arm uitschuiven tijd bij max. hoogte - geen belading	13.0 s

Remmen

Op de motor remmen	Hydrostatisch
Parkeer- en noodrem	Passieve rem

Inhoud vloeistoffen


Brandstoftank	130.00 L
Hydraulisch reservoir	71.00 L

Milieuvriendelijk karakter

Geluidsniveau bestuurder (LpA) (EN 12053)	75 dB(A)
Geluidsniveau bestuurder (LpA) (EN 12053) onzekerheid	4 dB(A)
Geluidsvermogeniveau (LWA)	104 dB(A)
Lichaamstrillingen (EN 13059)	1.30 ms ⁻²

Beladingstabellen

Met vorken en standaard 405/70x20 banden

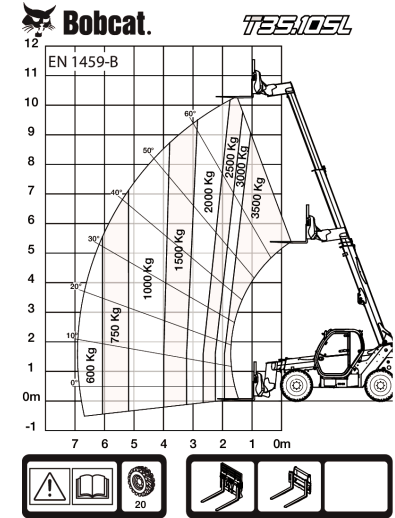


98884 G7

7294187

Opties

Airconditioning	Afstandsbedieningssysteem met oplader aan boord
Giekaanslag	Basisoptie banden - set van 4 x 400/80-24"
Aangepaste kleur	Basistrekhaak
Brandblusser	Giekbedrading en elektrische koppelingen
Vooruit/achteruitregelaar op stuurhendel (niet langer op joystick)	Dunlop-banden - set van 4 x 405/70-20" SPT9 MPT (SEMI-INDUSTRIEEL)
Vergrendelbare brandstofdop	Dunlop-banden - set van 4 x 405/70-24" SPT9 MPT (SEMI-INDUSTRIEEL)
Vorbereiding voor de radio en luidspreker	Trekhaak met scharnierpen (inclusief elektrische stekker achter)
PVC documentenhouder	Stoel met luchtvering en hoog comfort
Trekhaak met scharnierpen (inclusief elektrische stekker achter)	Sleutelvrije start (start/stop met toetsenbord)
Beschermgrille voor voorruit (voor en dak)	Michelin banden - set van 4 x 400/80-24' 162A8 IND TL
Platte achterspiegel	POWER CL
Dakruitwischer	Palletvorken lengte van 1200 mm/zwevend/drager van 1,44 m/inclusief vorken/inclusief rugsteun/voor Quicktach-gereedschapsdrager
Antiverblindingscherm	Palletvorken 1200 mm lengte/sterk frame/vorken inbegrepen/rugsteun inbegrepen/voor Quicktach-wagen
Steun voor kentekenplaat voertuig	Ventilatorinverter met handmatige en automatische modus
Wielkeg	Quicktach-wagen met hydraulische aanbouwdeelvergrendeling (kabelboom van de giek verplicht)
Werklichten op giek	Roterende trekhaak (inclusief elektrische stekker achter)
	Standaard motorontsteking (met sleutel) met extra toetsenbordbeveiliging

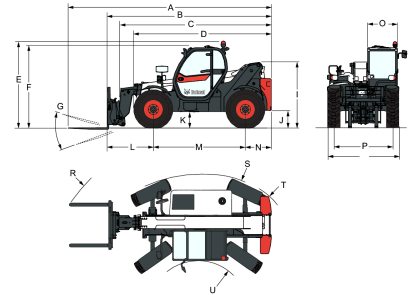Afmetingen


(-)	857.0 mm	(L)	1422.0 mm
(A)	6276.0 mm	(M)	2850.0 mm
(B)	5071.0 mm	(N)	799.0 mm
(C)	4936.0 mm	(O)	930.0 mm
(D)	4192.0 mm	(P)	1862.0 mm
(E)	2584.0 mm	(Q)	2264.0 mm
(F)	2445.0 mm	(R)	5025.0 mm
(G)	143.0°	(R)	5116.0 mm
(I)	1941.0 mm	(S)	3765.0 mm
(J)	415.0 mm	(U)	1245.0 mm