

Prestaties

Hefhoogte — op stabilisatoren	11852.0 mm
Hefhoogte — op banden	11529.0 mm
Nominale werkcapaciteit	3600 kg
Werkcapaciteit (bij max. hoogte op stabilisatoren)	3200 kg
Werkcapaciteit (bij max. hoogte op banden)	2300 kg
Werkcapaciteit (bij max. bereik op stabilisatoren)	1200 kg
Werkcapaciteit (bij max. bereik op banden)	350 kg
Max. bereik op banden	8193.0 mm

Gewicht

Gewicht (ongeladen)	8170 kg
---------------------	---------

Tractie

Standaardbanden	SOLIDEAL 405/70-20 16PR
Eerste versnelling / laag bereik	4.2 km/h
Eerste versnelling / hoog bereik	20.5 km/h

Aandrijving

Transmissie	Hydrostatisch met elektronische regeling
Hoofdaandrijving	Hydrostatische motor

Motor

Merk / Model	Bobcat D34
Brandstof	Diesel
Koeling	Koelvloeistof
Nominaal vermogen (ISO 14396)	75.0 HP
Nominaal vermogen (ISO 14396)	55.3 kW
Maximaal koppel bij 1400 tpm	360.0 Nm
Aantal cilinders	4
Cilinderinhoud	3.40 L

Hydraulisch systeem

Pomptype	Tandwielpomp met LS-klep
Pompvermogen	80.00 L/min
Drukinstelling ontlastingsklep	250.00 bar

Draaitijd

Heftijd - geen belading	12.5 s
Daaltijd - geen belading	7.0 s
Arm inschuiven tijd bij max. bereik - geen belading	8.0 s
Arm uitschuiven tijd bij max. hoogte - geen belading	8.0 s
Arm uitschuiven tijd bij max. bereik - geen belading	15.5 s
Arm uitschuiven tijd bij max. hoogte - geen belading	15.5 s

Remmen

Op de motor remmen	Hydrostatisch
Parkeer- en noodrem	Passieve rem

Inhoud vloeistoffen


Brandstoftank	145.00 L
Hydraulisch reservoir	71.00 L

Milieuvriendelijk karakter

Geluidsniveau bestuurder (LpA) (EN 12053)	75 dB(A)
Geluidsniveau bestuurder (LpA) (EN 12053) onzekerheid	4 dB(A)
Geluidsvermogeniveau (LWA)	104 dB(A)
Lichaamstrillingen (EN 13059)	1.30 ms ⁻²


Beladingstabellen

Met vorken en standaard 405/70x20 banden, op stabilisatoren

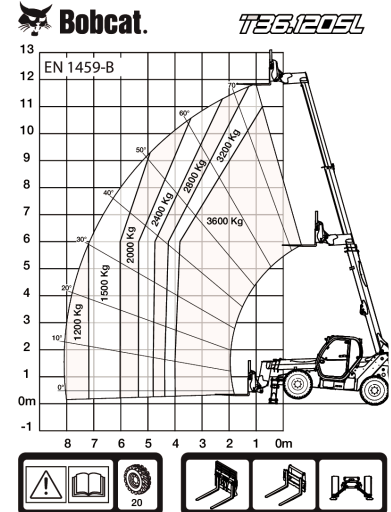
Opties

Airconditioning	Werklichten op giek
Giekaanslag	Proportionele motorventilator met inverter
Aangepaste kleur	Afstandsbedieningssysteem met oplader aan boord
Brandblusser	Basistrekhaak
Vooruit/achteruitregelaar op stuurhendel (niet langer op joystick)	Giekbedrading en elektrische koppelingen
Vergendbare brandstofop	Stoel met luchtvering en hoog comfort
Vorbereiding voor de radio en luidspreker	Sleutelvrije start (start/stop met toetsenbord)
PVC documentenhouder	Michelin banden - set van 4 x 400/80-24" 162A8 IND TL POWER CL
Trekhaak met scharnierpen (inclusief elektrische stekker achter)	Palletvorken 1200 mm lengte/sterk frame/vorken inbegrepen/rugsteun inbegrepen/voor
Beschermgrille voor voorruit (voor en dak)	Quicktach-wagen
Platte achterspiegel	Palletvorken lengte van 1200 mm/zwevend/dragers van 1,44 m/inclusief vorken/inclusief rugsteun/voor Quicktach-gereedschapsdrager
Dakruitwischer	Quicktach-wagen met hydraulische aanbouwdeelvergrendeling (kabelboom van de giek verplicht)
Antiverblindingscherm	Roterende trekhaak (inclusief elektrische stekker achter)
Steun voor kentekenplaat voertuig	Standaard motorontsteking (met sleutel) met extra toetsenbordbeveiliging
Wielkeg	Basisoptie banden - set van 4 x 400/80-24" Dunlop-banden - set van 4 x 405/70-24" SPT9 MPT (SEMI-INDUSTRIEEL)

Afmetingen

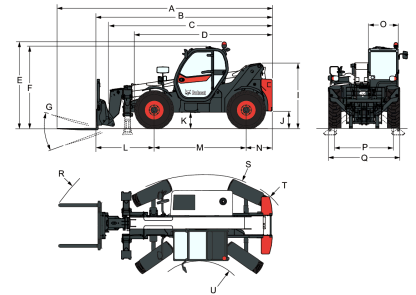

(-)	857.0 mm	(L)	1793.0 mm
(A)	6647.0 mm	(M)	2850.0 mm
(B)	5442.0 mm	(N)	799.0 mm
(C)	5287.0 mm	(O)	930.0 mm
(D)	4192.0 mm	(P)	1862.0 mm
(E)	2584.0 mm	(Q)	2264.0 mm
(F)	2445.0 mm	(R)	5341.0 mm
(G)	143.0°	(R)	5429.0 mm
(I)	1941.0 mm	(S)	3765.0 mm
(J)	415.0 mm	(U)	1245.0 mm