

Gegevens van de machine

Nominale werkcapaciteit (niet meer dan 35% van de kiplast)	665 kg
Kiplast (ISO 14397-1)	1900 kg
Pompvermogen	63.00 L/min
Systeemontlasting bij snelkoppelingen	22.4-23.1 MPa
Max. rijsnelheid	11.7 km/h
Max. rijsnelheid (hoog bereik – optioneel)	17.7 km/h

Motor

Merk / Model	Bobcat / D24
Brandstof	Diesel
Koeling	Vloeistof
Vermogen bij 2600 tpm (SAE J1995):	46.2 kW
Koppel bij 1800 tpm (SAE J1995 bruto):	225.0 Nm
Aantal cilinders	4
Cilinderinhoud	2393 cm ³
Brandstoftank	65.50 L

Gewicht

Bedrijfsgewicht	2789 kg
Transportgewicht	2520 kg

Bedieningselementen

Besturingssysteem van het voertuig	Richting en snelheid bediend door twee hendels of optionele joysticks
Laderhydrauliek kippen en heffen	Afzonderlijke pedalen of optioneel geavanceerd bedieningssysteem (ACS) of selecteerbare joystickbediening (SJC)
Hulphydrauliek vooraan (standaard)	Elektrische schakelaar op de rechterstuurhendel

Aandrijving

Transmissie	Traploze hydrostatische tandemzuigerpompen, die twee volledig omkeerbare hydrostatische motoren aandrijven
-------------	--

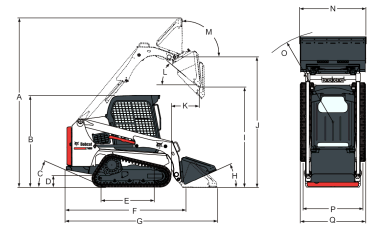
Standaardkenmerken

Kussen verende stoel	Werklichten, vooraan en achteraan
Hulphydrauliek: variabel/maximaal debiet	Parkeerrem
Bob-Tach™-frame	Veiligheidsgordel
BICS-vergrendelingssysteem	Stoelbeugel
Deluxe-bestuurderscabine* Omvat schuimbekleding binnenkant cabine, zij- boven- en achterraamen, luxekabelboom, plafondverlichting, elektrische voedingspoort, bekerhouder, bergruimte en claxon ¹	Turbocompressor met goedgekeurd terugslagfilter
Voordeur met ruitenwisser	Rupsbanden — rubber — 300 mm
Instrumentatie	CE-certificatie
Geluidempingskit	Garantie: 12 maanden of 2000 bedrijfsuren, naargelang welke het eerst wordt bereikt
Hefarmsteun	

1. Roll Over Protective Structure (ROPS - tegen omkantelen) – volgens SAE J1040 en ISO 3471, Falling Object Protective Structure (FOPS - tegen vallende voorwerpen) volgens SAE J1043 en ISO 3449, Niveau I

Opties

Luxe-instrumentenpaneel	Achteruitrijalarm
Hydraulische Bob-Tach™	Waarschuwinglicht
Afsluiting cabine met verwarming	Luchtgeveerde stoel met 2-punts gordel
Afgesloten cabine met HVAC	Radio
Geavanceerd bedieningssysteem (ACS)	Wegkit
Selecteerbare joystickbediening (SJC)	Tweesnelheden-rijversnelling
Luchtgeveerde stoel met 3-punts gordel	Bakpositioneerklep

Afmetingen


(A)	3604.0 mm	(J)	2781.0 mm
(B)	1976.0 mm	(K)	597.0 mm
(C)	28.0°	(L)	40.0°
(D)	213.0 mm	(M)	91.0°
(E)	1275.0 mm	(N)	1422.0 mm
(F)	2499.0 mm	(N*)	1575.0 mm
(G)	3216.0 mm	(O)	1979.0 mm
(H)	26.0°	(P)	1097.0 mm
(I)	2129.0 mm	(Q)	1397.0 mm

Aanbouwdelen

Baalvorken	Keerbezems
Bakken voor sneeuw en licht materiaal	Klepelmaaiers
Bemesting en graanbakken	Laadbak voor algemene doeleinden
Betonmengers	Laag profielbakken
Boxbladen	Laserapparatuur
Breekhameraccessoires	Maaiers
Brushcat™ roterende maaiers	Palletvork accessoires
Combinatiebakken	Palletvorken, hydraulisch
Dieplepels	Powerharken
Diversen	Schrapers
Dozerbladen	Skeletbakken
Dumpwagens	Sneeuwbladen
Duwborstels	Sneeuwduwbladen
Egalisatoren	Strooiers
Graafbakken bouw / industrie	Struikenzagen
Graders	Tilt-Tatch
Grasmatleggers	Trilwalsen
Gravers	Tuinfrezen
Grijpers, industrieel	Universele frames
Grondbooraccessoires	Universele vorken
Grondboren	Vegers
Harken met steenopvangbak	Verticuteermachines
Houtversnipperaars	V-sneeuwbladen
Hydraulische breekhammers	Wortelgrijpers