

Prestaties

Kiplast (ISO 14397-1)	2049 kg
Nominale werkcapaciteit (niet meer dan 35% van de kiplast)	717 kg
Pompvermogen	63.00 L/min
Systeemontlasting bij snelkoppelingen	22.4-23.1 MPa
Max. rijsnelheid	10.0 km/h
Max. rijsnelheid (hoog bereik – optioneel)	14.4 km/h

Motor

Merk / Model	Bobcat / D24
Brandstof	Diesel
Koeling	Vloeistof
Vermogen bij 2600 tpm (ISO 14396)	41.0 kW
Koppel bij 1800 tpm (ISO 14396)	204.2 Nm
Aantal cilinders	4
Cilinderinhoud	2393 cm ³
Brandstoftank	64.90 L

Gewicht

Bedrijfsgewicht	2961 kg
Transportgewicht	2665 kg
Ground pressure	34.00 kPa

Bedieningselementen

Besturingssysteem van het voertuig	Richting en snelheid bediend door twee hendels of optionele joysticks
Laderhydrauliek kippen en heffen	Afzonderlijke pedalen of optioneel geavanceerd bedieningssysteem (ACS) of selecteerbare joystickbediening (SJC)
Hulphydrauliek vooraan (standaard)	Elektrische schakelaar op de rechterstuurhendel

Aandrijving

Transmissie	Traploze hydrostatische tandemzuigerpompen, die twee volledig omkeerbare hydrostatische motoren aandrijven
-------------	--

Standaardkenmerken

BICS-vergrendelingssysteem	Driepuntsveiligheidsgordel
Parkeerrem	Hefarmsteun
Deluxe-bestuurderscabine* Omvat schuimbekleding aan de binnenkant van de cabine, boven-, zij- en achterraamen,	Uitzetten motor/hydraulische systemen
Deluxe-kabelboom, plafondverlichting en elektrische voedingspoort ¹	Spark Arrestor
Geluidempingskit	Automatisch geactiveerde gloeibougies
Werklichten, voor en achter	Elektrisch gestuurde proportionele hulphydrauliek vooraan
Luxe-instrumentenpaneel	Hulphydrauliek: variabel/maximaal debiet
Starten zonder sleutel met mogelijkheid wachtwoord	Machine IQ (telematica)
Kussen verende stoel	Instrumentatie
Veiligheidsgordel	CE-certificatie
Stoelbeugel	Warranty: 24 months or 2000 hours (whichever occurs first)
Rupsbanden — rubber — 300 mm	
Bob-Tach™ frame	

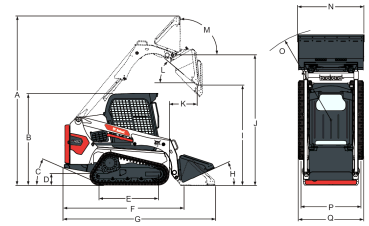
1. Roll Over Protective Structure (ROPS - tegen omkantelen) – volgens SAE J1040 en ISO 3471, Falling Object Protective Structure (FOPS - tegen vallende voorwerpen) volgens SAE J1043 en ISO 3449, Niveau I

Opties

Deluxe-bestuurderscabine met verwarming	Hydraulische Bob-Tach™
Afgesloten cabine met HVAC	Radio
Selecteerbare joystickbediening (SJC)	Zwaailicht
Tweesnellingen-rijversnelling	Achteruitrijalarm
Stoffen stoel met vering	Waarschuwinglicht
Besturingseenheid voor aanbouwdelen	Road Option
Hydraulische bakpositionering (met Aan-Uit-schakelaar)	Aangepaste verfkleur (minimaal 5 eenheden)

Milieuvriendelijk karakter

Bestuurder LpA (98/37 & 474-1)	85 dB(A)
Geluidsniveau LWA (EU-richtlijn 2000/14/EG)	101 dB(A)
Lichaamsvibratie (ISO 2631-1)	1.00 ms ⁻²
Hand-armvibratie (ISO 5349-1)	2.42 ms ⁻²

Afmetingen


(A)	3604.0 mm	(J)	2781.0 mm
(B)	1976.0 mm	(K)	597.0 mm
(C)	28.0°	(L)	40.0°
(D)	213.0 mm	(M)	91.0°
(E)	1275.0 mm	(N)	1422.0 mm
(F)	2499.0 mm	(N*)	1575.0 mm
(G)	3216.0 mm	(O)	1979.0 mm
(H)	26.0°	(P)	1097.0 mm
(I)	2129.0 mm	(Q)	1397.0 mm

Aanbouwdelen

Baalvorken	Keerbezems
Bakken voor sneeuw en licht materiaal	Klepelmaaiers
Bemesting en graanbakken	Laadbak voor algemene doeleinden
Betonmengers	Laag profielbakken
Boxbladen	Laserapparatuur
Breekhameraccessoires	Maaiers
Brushcat™ roterende maaiers	Palletvork accessoires
Combinatiebakken	Palletvorken, hydraulisch
Dieplepels	Powerharken
Diversen	Schrapers
Dozerbladen	Skeletbakken
Dumpwagens	Sneeuwbladen
Duwborstels	Sneeuwduwbladen
Egalisatoren	Strooiers
Graafbakken bouw / industrie	Struikenzagen
Graders	Tilt-Tatch
Grasmatleggers	Trilwalsen
Gravers	Tuinfrezen
Grijpers, industrieel	Universele frames
Grondbooraccessoires	Universele vorken
Grondbooren	Vegers
Harken met steenopvangbak	Verticuteermachines
Houtversnipperaars	V-sneeuwbladen
Hydraulische breekhamers	Wortelgrijpers