

Prestaties

Kiplast (ISO 14397-1)	2773 kg
Nominale werkcapaciteit (ISO 14397-1)	971 kg
Pompvermogen	64.70 L/min
Pompcapaciteit (met optie hoog debiet)	101.10 L/min
Systeemontlasting bij snelkoppelingen	23.8-24.5 MPa
Max. rijsnelheid (hoog bereik – optioneel)	16.0 km/h

Motor

Merk / Model	Bobcat / D24
Naleving	97/68 EC Fase IIIB
Brandstof	Diesel
Koeling	Vloeistof
Vermogen bij 2600 tpm (ISO 14396)	50.8 kW
Koppel bij 1800 tpm (ISO 14396)	252.3 Nm
Aantal cilinders	4
Cilinderinhoud	2392 cm ³
Brandstofftank	138.20 L

Gewicht

Bedrijfsgewicht	3664 kg
Transportgewicht	3283 kg
Ground pressure	40.00 kPa

Bedieningselementen

Besturingssysteem van het voertuig	Richting en snelheid bediend door twee hendels of optionele joysticks
Laderhydrauliek kippen en heffen	Afzonderlijke pedalen of optioneel geavanceerd bedieningssysteem (ACS) of selecteerbare joystickbediening (SJC)
Hulphydrauliek vooraan (standaard)	Elektrische schakelaar op de rechterstuurhendel

Aandrijving

Transmissie	Traploze hydrostatische tandemzuigerpompen, die twee volledig omkeerbare hydrostatische motoren aandrijven
-------------	--

Standaardkenmerken

BICS-vergrendelingssysteem	Spark Arrester
Parkeerrem	Bob-Tach™ frame
Deluxe-bestuurderscabine* Omvat schuimbekleding aan de binnenkant van de cabine, boven-, zij- en achterraamen,	Driepuntsveiligheidsgordel
Deluxe-kabelboom, plafondverlichting en elektrische voedingspoort ¹	Hefarmsteun
Geluidempingskit	Uitzetten motor/hydraulische systemen
Werklichten, voor en achter	Automatisch geactiveerde gloeibougies
Luxe-instrumentenpaneel	Elektrisch gestuurde proportionele hulphydrauliek vooraan
Starten zonder sleutel met mogelijkheid wachtwoord	Hulphydrauliek: variabel/maximaal debiet
Kussen verende stoel	Machine IQ (telematica)
Veiligheidsgordel	Instrumentatie
Stoelbeugel	CE-certificatie
Hydraulische bakpositionering (met Aan-Uit-schakelaar)	Warranty: 24 months or 2000 hours (whichever occurs first)
Rupsbanden — rubber — 320 mm	

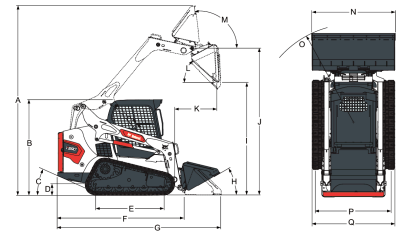
1. Roll Over Protective Structure (ROPS - tegen omkantelen) – volgens SAE J1040 en ISO 3471, Falling Object Protective Structure (FOPS - tegen vallende voorwerpen) volgens SAE J1043 en ISO 3449, Niveau I

Opties

Deluxe-bestuurderscabine met verwarming	Hydraulische Bob-Tach™
Afgesloten cabine met HVAC	Achteruitrijalarm
Selectable Joystick Controls (SJC - R/C Ready)	Radio
Rupsbanden - rubber - 400 mm	Waarschuwinglicht
Stoffen stoel met vering	Road Option
Hoog-debiet-hulphydrauliek	Automatische rijregeling
Bedieningskit met 7 pennen voor aanbouwdelen	Automatic Reversing Fan
Tweesnelheden-rijversneling	Aangepaste verfkleur (minimaal 5 eenheden)

Milieuvriendelijk karakter

Bestuurder LpA (98/37 & 474-1)	82 dB(A)
Geluidsniveau LWA (EU-richtlijn 2000/14/EG)	101 dB(A)
Lichaamsvibratie (ISO 2631-1)	0.84 ms ⁻²
Hand-armvibratie (ISO 5349-1)	2.29 ms ⁻²

Afmetingen


(A)	3901.0 mm	(J)	3023.0 mm
(B)	1972.0 mm	(K)	887.0 mm
(C)	27.8°	(L)	42.0°
(D)	188.0 mm	(M)	97.0°
(E)	1402.0 mm	(N)	1727.0 mm
(F)	2657.0 mm	(N*)	1880.0 mm
(G)	3378.0 mm	(O)	2032.0 mm
(H)	30.0°	(Q)	1702.0 mm
(I)	2319.0 mm	(Q*)	1782.0 mm

Aanbouwdelen

Asfaltfrezes	Houtversnipperaars
Baalvorken	Hydraulische breekhamers
Bakken voor sneeuw en licht materiaal	Keerbezems
Bemesting en graanbakken	Klepmaaiers
Betonmengers	Laag profielbakken
Betonpompen	Laserapparatuur
Boomstronkfrezen	Maaiers
Boomverplanters	Mengbakken
Bosmaaiers	Palletvork accessoires
Boxbladen	Palletvorken, hydraulisch
Breekhameraccessoires	Powerharken
Brushcat™ roterende maaiers	Schrapers
Cirkelzagen	Skeletbakken
Combinatiebakken	Sleuvengravers
Dieplepels	Sleuvenverdichters
Diversen	Sneeuwbladen
Dozerbladen	Sneeuwduwbladen
Draaiende frezen	Strooiers
Dumpwagens	Struikenzagen
Duwborstels	Tilt-Tatch
Egalisatoraccessoires	Trilwalsen
Egalisatoren	Tuinfrezen
Graafbakken bouw / industrie	Universele frames
Graders	Universele vorken
Grasmatleggers	Valhamers
Gravers	Vegers
Grijpers, industrieel	Verticuteermachines
Grondbooraccessoires	V-sneeuwbladen
Grondboren	Wortelgrijpers
Harken met steenopvangbak	Zandreinigers