

**Prestaties**

Kiplast (ISO 14397-1)	3550 kg
Nominale werkcapaciteit (ISO 14397-1)	1242 kg
Pompvermogen	87.10 L/min
Pompcapaciteit (met optie hoog debiet)	126.90 L/min
Systeemontlasting bij snelkoppelingen	23.8-24.5 MPa
Max. rijsnelheid	10.6 km/h

**Motor**

Merk / Model	Bobcat / D24
Naleving	97/68 EC Fase IIIB
Brandstof	Diesel
Koeling	Vloeistof
Vermogen (SAE J1995) bij 2600 TPM:	56.0 kW
Koppel bij 1800 tpm (SAE J1995 bruto)	283.9 Nm
Aantal cilinders	4
Cilinderinhoud	2392 cm <sup>3</sup>
Brandstoftank	104.10 L

**Gewicht**

Bedrijfgewicht	4445 kg
Transportgewicht	4107 kg

**Bedieningselementen**

Besturingssysteem van het voertuig	Richting en snelheid bediend door twee hendels of joysticks (optioneel)
Laderhydrauliek kippen en heffen	Aparte pedalen of selecteerbare joystickbediening (SJC)
Hulphydrauliek vooraan (standaard)	Elektrische schakelaar op de rechterstuurhendel

**Aandrijving**

Transmissie	Traploze hydrostatische tandemzuigerpompen, die twee volledig omkeerbare hydrostatische motoren aandrijven
-------------	--

**Standaardkenmerken**

Verstelbare verende stoel	Hefarmsteeun
Automatisch geactiveerde gloeibougies	Werklichten, vooraan en achteraan
Hulphydrauliek: variabel/maximaal debiet	Parkeerrem
Bob-Tach™-frame	Veiligheidsgordel
BICS-vergrendelingsstelsel	Stoelbeugel
Deluxe-bestuurderscabine* - Omvat schuimbekleding binnenkant cabine, zij-, boven- en achterraamen, cabinedeur met ruitenwisser en sensor, luxekabelboom, plafondverlichting en elektrische voedingspoort, bekerhouder, bergruimte en claxon <sup>1</sup>	Turbocompressor met goedgekeurd terugslagfilter
Elektrisch gestuurde proportionele hulphydrauliek vooraan	Rupsbanden — rubber — 450 mm
Uitzetten motor/hydraulische systemen	CE-certificatie
Hydraulische bakpositionering (met Aan-Uit-schakelaar)	Garantie: 24 maanden of 2000 bedrijfsuren, wat het eerst wordt bereikt

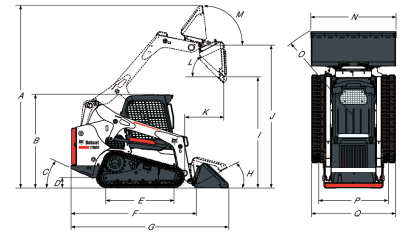
1. \* Roll Over Protective Structure (ROPS - tegen omkantelen) – volgens SAE J1040 en ISO 3471, Falling Object Protective Structure (FOPS - tegen vallende voorwerpen) volgens SAE J1043 en ISO 3449, Niveau I

**Opties**

Luxe-instrumentenpaneel	Luchtgeveerde stoel met 2-punts gordel
Hydraulische Bob-Tach™	Luchtgeveerde stoel met 3-punts gordel
Afsluiting cabine met verwarming	Achteruitrijalarm
Airconditioning	Waarschuwinglicht
Selecteerbare joystickbediening (SJC)	Motorblokverwarming
Roller Suspension™	Brandblusser
Hoog-debiet-hydrauliek	Zwaailicht
Tweesnelheden-rijversnelling	

**Milieuvriendelijk karakter**

Bestuurder LpA (98/37 & 474-1)	85 dB(A)
Geluidsniveau LWA (EU-richtlijn 2000/14/EG)	103 dB(A)
Lichaamsvibratie (ISO 2631-1)	0.54 ms <sup>-2</sup>
Hand-armvibratie (ISO 5349-1)	1.61 ms <sup>-2</sup>

**Afmetingen**


(A)	4026.0 mm	(J)	3149.0 mm
(B)	2065.0 mm	(K)	870.0 mm
(C)	31.0°	(L)	42.0°
(D)	406.0 mm	(M)	97.0°
(E)	1499.0 mm	(N)	1880.0 mm
(F)	2754.0 mm	(O)	2228.0 mm
(G)	3474.0 mm	(P)	1532.0 mm
(H)	30.0°	(Q)	1981.0 mm
(I)	2447.0 mm		

**Aanbouwdelen**

Asfaltfrezes	Houtversnipperaars
Baalvorken	Hydraulische breekhamers
Bakken voor sneeuw en licht materiaal	Keerbezems
Bemesting en graanbakken	Klepelmaaiers
Betonmengers	Laag profielbakken
Betonpompen	Laserapparatuur
Boomstronkfrezen	Maaiers
Boomverplanters	Mengbakken
Bosmaaiers	Palletvork accessoires
Boxbladen	Palletvorken, hydraulisch
Breekhameraccessoires	Schraperen
Brushcat™ roterende maaiers	Skeletbakken
Cirkelzagen	Sleuengravers
Combinatiebakken	Sleuvenverdichters
Dieplepelaccessoires	Slijbscherminstallateurs
Dieplepels	Sneeuwbladen
Diversen	Sneeuwduwbladen
Dozerbladen	Strooiers
Draaiende frezen	Struikenzagen
Dumpwagens	Trilwalsen
Duwborstels	Tuinfrezen
Egalisatoraccessoires	Universele frames
Egalisatoren	Universele vorken
Graafbakken bouw / industrie	Valhamers
Graders	Vegers
Grasmatleggers	Verticuteermachines
Grijpers, industrieel	V-sneeuwbladen
Grondbooraccessoires	Wortelgrijpers
Grondbooren	Zandreinigers
Harken met steenopvangbak	