

**Prestaties**

Kiplast (ISO 14397-1)	3175 kg
Nominale werkcapaciteit (ISO 14397-1)	1115 kg
Pompvermogen	66.50 L/min
Pompcapaciteit (met optie hoog debiet)	101.80 L/min
Systeemontlasting bij snelkoppelingen	23.8-24.5 MPa
Max. rijsnelheid (hoog bereik – optioneel)	16.4 km/h

**Motor**

Merk / Model	Bobcat 2,4 liter, 97/68 EC Stage V
Naleving	Stage V
Brandstof	Diesel
Koeling	Vloeistof
Power at 2600 RPM	54.5 kW
Torque at 1800 RPM (SAE J1995 Gross):	283.9 Nm
Aantal cilinders	4
Cilinderinhoud	2400 cm <sup>3</sup>
Brandstoftank	107.10 L

**Gewicht**

Bedrijfgewicht	4296 kg
Transportgewicht	3712 kg
Bodemdruk	39.00 kPa

**Bedieningselementen**

Besturingssysteem van het voertuig	Richting en snelheid geregeld met selecteerbare joystickbediening (SJC)
Laderhydrauliek kippen en heffen	Selecteerbare joystickbediening (SJC)
Hulphydrauliek vooraan (standaard)	Proportionele schakelaar op selecteerbare joystickbediening (SJC)

**Aandrijving**

Transmissie	Traploze hydrostatische tandemzuigerpompen, die twee volledig omkeerbare hydrostatische motoren aandrijven
-------------	--

**Standaardkenmerken**

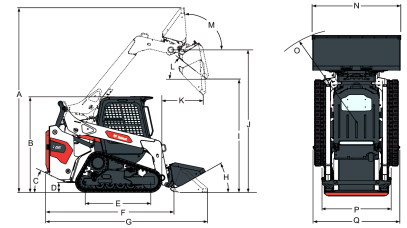
Driepuntsveiligheidsgordel	Claxon
450 mm brede rubberen rupskettingen	Starten met sleutel
5-inch deluxe-instrumentatie (voorbereid op radio)	Led-werklichten voor en achter
Verstelbare verende stoel	Hefarmsteun
Hulphydrauliek: variabel/maximaal debiet	Machine IQ (telematica)
Achteruitrij-alarm	Instrumentatie
BICS-vergrendelingsstelsysteem	Parkeerrem
Bob-Tach™-aanbouwsysteem	Stoelbeugel
Deluxe overdrukcabine met HVAC	Selecteerbare joystickbediening (SJC)
Bakpositionering in twee richtingen (met AAN/UIT-schakelaar)	Vonkwerende uitlaat
Uitzetten motor/hydraulische systemen	Tweetrapsrijversnelling
Hoog-debiet-hydrauliek	Warranty: 24 months or 2000 hours (whichever occurs first)

**Opties**

Cabine met vrij zicht	Omkeerbare ventilator
Automatische HVAC	Hydraulische Bob-Tach™
7-inch touchdisplay (geïntegreerde Bluetooth, handsfree bellen, radio, achteruitrijcamera)	Multi Bar Lug-rupskettingen, 400 mm breed
Torsievering, 5-link-systeem	Verwarmde stoel, luchtgeveerd, bekleed met stof, met driepuntsveiligheidsgordel
Radio	Waarschuwinglicht
Achteruitrijcamera	Zwaailicht
Automatische rijregeling	

**Milieuvriendelijk karakter**

Bestuurder LpA (98/37 & 474-1)	78 dB(A)
Geluidsniveau LWA (EU-richtlijn 2000/14/EG)	103 dB(A)
Lichaamsvibratie (ISO 2631-1)	0.80 ms <sup>-2</sup>
Lichaamsvibratie (ISO 2631-1) onzekerheid	0.40 ms <sup>-2</sup>
Hand-armvibratie (ISO 5349-1)	2.78 ms <sup>-2</sup>

**Afmetingen**


(A)	3909.6 mm	(J)	3048.0 mm
(B)	2044.7 mm	(K)	933.0 mm
(C)	25.0°	(L)	37.0°
(D)	213.7 mm	(M)	94.0°
(E)	1378.0 mm	(N)	1879.6 mm
(F)	2717.8 mm	(O)	2103.7 mm
(G)	3427.0 mm	(P)	1381.8 mm
(H)	30.0°	(Q)	1781.8 mm
(I)	2395.8 mm		

**Aanbouwdelen**

Asfaltfrezes	Houtversnipperaars
Baalvorken	Hydraulische breekhamers
Bakken voor sneeuw en licht materiaal	Keerbezems
Bemesting en graanbakken	Klepmaaiers
Betonmengers	Laag profielbakken
Betonpompen	Laserapparatuur
Boomstronkfrezes	Maaiers
Boomverplanters	Mengbakken
Bosmaaiers	Palletvork accessoires
Boxbladen	Palletvorken, hydraulisch
Breekhameraccessoires	Powerharken
Brushcat™ roterende maaiers	Schrapers
Cirkelzagen	Skeletbakken
Combinatiebakken	Sleuvengravers
Dieplepels	Sleuvenverdichters
Diversen	Sneeuwbladen
Dozerbladen	Sneeuwduwbladen
Draaiende frezen	Strooiers
Dumpwagens	Struikenzagen
Duwborstels	Tilt-Tatch
Egalisatoraccessoires	Trilwalsen
Egalisatoren	Tuinfrezen
Graafbakken bouw / industrie	Universele frames
Graders	Universele vorken
Grasmatleggers	Valhamers
Gravers	Vegers
Grijpers, industrieel	Verticuteermachines
Grondbooraccessoires	V-sneeuwbladen
Grondboren	Wortelgrijpers
Harken met steenopvangbak	Zandreinigers