

**Prestaties**

Kiplast (ISO 14397-1)	4050 kg
Nominale werkcapaciteit (ISO 14397-1)	1426 kg
Pompvermogen	88.10 L/min
Pompcapaciteit (met optie hoog debiet)	114.70 L/min
Systeemontlasting bij snelkoppelingen	23.8-24.5 MPa
Max. rijsnelheid (hoog bereik – optioneel)	14.8 km/h

**Motor**

Merk / Model	Bobcat 2,4 liter, 97/68 EC Stage V
Brandstof	Diesel
Koeling	Vloeistof
Power at 2600 RPM	54.5 kW
Torque at 1800 RPM (SAE J1995 Gross):	283.9 Nm
Aantal cilinders	4
Cilinderinhoud	2400 cm <sup>3</sup>
Brandstoftank	120.00 L

**Gewicht**

Bedrijfsgegewicht	5051 kg
Transportgewicht	4394 kg
Bodemdruk	43.00 kPa

**Bedieningselementen**

Besturingssysteem van het voertuig	Richting en snelheid geregeld met selecteerbare joystickbediening (SJC)
Laderhydrauliek kippen en heffen	Selecteerbare joystickbediening (SJC)
Hulphydrauliek vooraan (standaard)	Proportionele schakelaar op selecteerbare joystickbediening (SJC)

**Aandrijving**

Transmissie	Traploze hydrostatische tandemzuigerpompen, die twee volledig omkeerbare hydrostatische motoren aandrijven
-------------	--

**Standaardkenmerken**

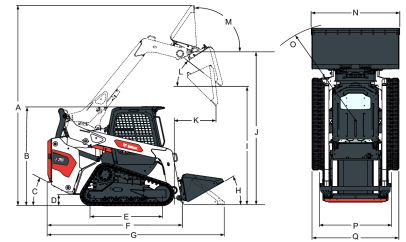
Selecteerbare joystickbediening (SJC)	Claxon
Deluxe overdrukcabine met HVAC	Led-werklichten voor en achter
Verstelbare verende stoel	Parkeerrem
Driepuntsveiligheidsgordel	Bob-Tach™-aandrijfsysteem
Stoelbeugel	BICS-vergrendelingssysteem
Tweetrapsrijversnelling	Uitzetten motor/hydraulische systemen
Hulphydrauliek: variabel/maximaal debiet	Instrumentatie
Hoog-debiet-hydrauliek	Hefarmsteun
Bakpositionering in twee richtingen (met AAN/UIT-schakelaar)	Vonkwerende uitlaat
5-inch deluxe-instrumentatie (voorbereid op radio)	450 mm brede rubberen rupskettingen
Starten met sleutel	Machine IQ (telematica)
Achteruitrij-alarmering	Garantie: 24 maanden of 2000 bedrijfsuren, wat het eerst wordt bereikt

**Opties**

Cabine met vrij zicht	Omkeerbare ventilator
Automatische HVAC	Hydraulische Bob-Tach™
7-inch touchdisplay (geïntegreerde Bluetooth, handsfree bellen, radio, achteruitrijcamera)	Multi Bar Lug-rupskettingen, 450 mm breed
Torsievering, 5-link-systeem	Verwarmde stoel, luchtgeveerd, bekleed met stof, met driepuntsveiligheidsgordel
Radio	Waarschuwinglicht
Achteruitrijcamera	Zwaailicht
Automatische rijregeling	

**Milieuvriendelijk karakter**

Bestuurder LpA (98/37 & 474-1)	78 dB(A)
Geluidsniveau LWA (EU-richtlijn 2000/14/EG)	103 dB(A)
Lichaamsvibratie (ISO 2631-1)	0.71 ms <sup>-2</sup>
Lichaamsvibratie (ISO 2631-1) onzekerheid	0.36 ms <sup>-2</sup>
Hand-armvibratie (ISO 5349-1)	1.84 ms <sup>-2</sup>

**Afmetingen**


(A)	4251.8 mm	(J)	3258.5 mm
(B)	2078.7 mm	(K)	1014.0 mm
(C)	27.0°	(L)	37.0°
(D)	234.5 mm	(M)	94.0°
(E)	1504.9 mm	(N)	2032.0 mm
(F)	2893.8 mm	(O)	2300.5 mm
(G)	3736.6 mm	(P)	1531.1 mm
(H)	30.0°	(Q)	1981.1 mm
(I)	2526.1 mm		

**Aanbouwdelen**

Asfaltfrezes	Houtversnipperaars
Baalvorken	Hydraulische breekhamers
Bakken voor sneeuw en licht materiaal	Keerbezems
Bemesting en graanbakken	Klepmaaiers
Betonmengers	Laag profielbakken
Betonpompen	Laserapparatuur
Boomstronkfrezen	Maaiers
Boomverplanters	Mengbakken
Bosmaaiers	Palletvork accessoires
Boxbladen	Palletvorken, hydraulisch
Breekhameraccessoires	Powerharken
Brushcat™ roterende maaiers	Schrapers
Cirkelzagen	Skeletbakken
Combinatiebakken	Sleuvengravers
Dieplepelaccessoires	Sleuvenverdichters
Dielepels	Slibscherminstallateurs
Diversen	Sneeuwbladen
Dozerbladen	Sneeuwduwbladen
Draaiende frezen	Strooiers
Dumpwagens	Struikenzagen
Duwborstels	Trilwalsen
Egalisatoraccessoires	Tuinfrezen
Egalisatoren	Universele frames
Graafbakken bouw / industrie	Universele vorken
Graders	Valhamers
Grasmatleggers	Vegers
Grijpers, industrieel	Verticuteermachines
Grondbooraccessoires	V-sneeuwbladen
Grondboren	Wortelgrijpers
Harken met steenopvangbak	Zandreinigers