

**Prestaties**

Kiplast (ISO 14397-1)	4602 kg
Nominale werkcapaciteit (ISO 14397-1)	1611 kg
Pompvermogen	87.10 L/min
Pompcapaciteit (met optie hoog debiet)	138.50 L/min
Systeemontlasting bij snelkoppelingen	23.8-24.5 MPa
Max. rijsnelheid	10.7 km/h
Max. rijsnelheid (hoog bereik – optioneel)	17.2 km/h

**Motor**

Merk / Model	Bobcat / D34
Naleving	97/68 EC Fase IV
Brandstof	Diesel
Koeling	Vloeistof
Vermogen bij 2400 tpm	68.7 kW
Koppel bij 1600 tpm (SAE J1995 bruto)	355.3
Aantal cilinders	4
Cilinderinhoud	3409 cm <sup>3</sup>
Brandstoftank	135.00 L

**Gewicht**

Bedrijfgewicht	4768 kg
Transportgewicht	4310 kg
Ground pressure	30.00 kPa

**Bedieningselementen**

Besturingssysteem van het voertuig	Richting en snelheid bediend door twee hendels of joysticks (optioneel)
Laderhydrauliek kippen en heffen	Aparte pedalen of selecteerbare joystickbediening (SJC)
Hulphydrauliek vooraan (standaard)	Elektrische schakelaar op de rechterstuurhendel

**Aandrijving**

Transmissie	Traploze hydrostatische tandemzuigerpompen, die twee volledig omkeerbare hydrostatische motoren aandrijven
-------------	--

**Standaardkenmerken**

Kussen verende stoel	Hefarmsteun
Automatisch geactiveerde inlaatluchtverwarming	Werklichten, vooraan en achteraan
Hulphydrauliek: variabel/maximaal debiet	Parkeerrem
Bob-Tach™-frame	Veiligheidsgordel
BICS-vergrendelingssysteem	Stoelbeugel
Deluxe-bestuurderscabine* Omvat schuimbekleding binnenkant cabine, zij- boven- en achterraamen, luxekabelboom, plafondverlichting, elektrische voedingspoort, bekerhouder, bergruimte en claxon <sup>1</sup>	Turbocompressor met goedgekeurd terugslagfilter
Hydraulische bakpositionering (met Aan-Uit-schakelaar)	Rupsbanden — rubber — 450 mm
Voordeur met ruitenwisser	CE-certificatie
Instrumentatie	Garantie: 24 maanden of 2000 bedrijfsuren, wat het eerst wordt bereikt

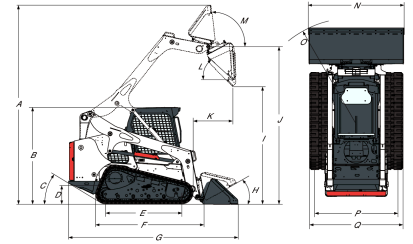
1. Roll Over Protective Structure (ROPS - tegen omkantelen) – volgens SAE J1040 en ISO 3471, Falling Object Protective Structure (FOPS - tegen vallende voorwerpen) volgens SAE J1043 en ISO 3449, Niveau I

**Opties**

Luxe-instrumentenpaneel	Roller Suspension™
Hydraulische Bob-Tach™	Luchtgeveerde stoel met 3-punts gordel
Afsluiting cabine met verwarming	Achteruitrijalarm
Hoog-debiet-hulphydrauliek	Waarschuwingsschicht
Airconditioning	Zwaailicht
Selecteerbare joystickbediening (SJC)	

**Milieuvriendelijk karakter**

Bestuurder LpA (98/37 & 474-1)	85 dB(A)
Geluidsniveau LWA (EU-richtlijn 2000/14/EG)	104 dB(A)
Lichaamsvibratie (ISO 2631-1)	0.91 ms <sup>-2</sup>
Lichaamsvibratie (ISO 2631-1) onzekerheid	0.46 ms <sup>-2</sup>
Hand-armvibratie (ISO 5349-1)	1.83 ms <sup>-2</sup>

**Afmetingen**


(A)	4232.0 mm	(J)	3353.0 mm
(B)	2065.0 mm	(K)	853.0 mm
(C)	31.0°	(L)	42.0°
(D)	206.0 mm	(M)	98.0°
(E)	1618.0 mm	(N)	2032.0 mm
(F)	2903.0 mm	(O)	2235.0 mm
(G)	3597.0 mm	(P)	1532.0 mm
(H)	30.0°	(Q)	1981.0 mm
(I)	2649.0 mm		

**Aanbouwdelen**

Asfaltfrezes	Houtversnipperaars
Baalvorken	Hydraulische breekhamers
Bakken voor sneeuw en licht materiaal	Keerbezems
Bemesting en graanbakken	Klepelmaaiers
Betonmengers	Laag profielbakken
Betonpompen	Laserapparatuur
Boomstronkfrezes	Maaiers
Boomverplanters	Mengbakken
Bosmaaiers	Palletvork accessoires
Breekhameraccessoires	Palletvorken, hydraulisch
Brushcat™ roterende maaiers	Powerharken
Cirkelzagen	Schrapers
Combinatiebakken	Skeletbakken
Dieplepelaccessoires	Sleuvengravers
Dieplepels	Sleuvenverdichters
Diversen	Slibscherminstallateurs
Dozerbladen	Sneeuwbladen
Draaiende frezen	Sneeuwduwbladen
Dumpwagens	Strooiers
Egalisatoraccessoires	Struikenzagen
Egalisatoren	Trilwalsen
Graafbakken bouw / industrie	Universele frames
Graders	Universele vorken
Grasmatleggers	Valhamers
Grijpers, industrieel	Vegers
Grondbooraccessoires	V-sneeuwbladen
Grondboren	Wortelgrijpers
Harken met steenopvangbak	Zandreinigers