

**Prestaties**

Kiplast (ISO 14397-1)	4931 kg
Nominale werkcapaciteit (ISO 14397-1)	1726 kg
Pompvermogen	87.10 L/min
Pompcapaciteit (met optie hoog debiet)	138.50 L/min
Systeemontlasting bij snelkoppelingen	23.8-24.5 MPa
Max. rijsnelheid	10.5 km/h
Max. rijsnelheid (hoog bereik – optioneel)	18.3 km/h

**Motor**

Merk / Model	Bobcat / D34
Naleving	97/68 EC Fase IV
Brandstof	Diesel
Koeling	Vloeistof
Vermogen bij 2400 tpm	74.6 kW
Koppel bij 1500 tpm (SAE J1995 bruto)	380.6 Nm
Aantal cilinders	4
Cilinderinhoud	3409 cm <sup>3</sup>
Brandstoftank	123.00 L

**Gewicht**

Bedrijfsgewicht	5863 kg
Transportgewicht	5329 kg

**Bedieningselementen**

Besturingssysteem van het voertuig	Richting en snelheid bediend door twee joysticks
Laderhydrauliek kippen en heffen	Selecteerbare joystickbediening (SJC)
Hulphydrauliek vooraan (standaard)	Elektrische schakelaar op rechterjoystick

**Aandrijving**

Transmissie	Traploze hydrostatische tandemzuigerpompen, die twee volledig omkeerbare hydrostatische motoren aandrijven
-------------	--

**Standaardkenmerken**

Torsion Suspension™ met automatische rupsbandspanning	Hefarmstun
Selecteerbare joystickbediening (SJC)	Werklichten, vooraan en achteraan
Tweesnelheden-rijversnelling	Parkeerrem
Verstelbare verende stoel	Veiligheidsgordel
Automatisch geactiveerde inlaatluchtverwarming	Stoelbeugel
Hulphydrauliek: variabel/maximaal debiet	Turbocompressor met goedgekeurd terugslagfilter
Bob-Tach™-frame	Rupsbanden — rubber — 450 mm
BICS-vergrendelingsstelsel	CE-certificatie
Deluxe-bestuurderscabine* - Omvat schuimbekleding binnenkant cabine, zij-, boven- en achterraamen, cabinedeur met ruitenwisser en sensor, luxekabelboom, plafondverlichting en elektrische voedingspoort, bekerhouder, bergruimte en claxon <sup>1</sup>	Garantie: 24 maanden of 2000 bedrijfsuren, wat het eerst wordt bereikt
Instrumentatie	

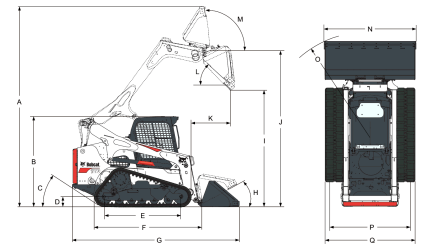
1. \* Roll Over Protective Structure (ROPS - tegen omkantelen) – volgens SAE J1040 en ISO 3471, Falling Object Protective Structure (FOPS - tegen vallende voorwerpen) volgens SAE J1043 en ISO 3449, Niveau 1

**Opties**

Zwaar uitgevoerde radio	Airconditioning
Luxe-instrumentenpaneel	Luchtgeveerde stoel met 3-punts gordel
Hydraulische Bob-Tach™	Achteruitrijalarm
Afschutting cabine met verwarming	Waarschuwinglicht
Hoog-debiet-hulphydrauliek	Zwaailicht

**Milieuvriendelijk karakter**

Bestuurder LpA (98/37 & 474-1)	82 dB(A)
Bestuurder LpA (98/37 & 474-1) onzekerheid	3 dB(A)
Geluidsniveau LWA (EU-richtlijn 2000/14/EG)	104 dB(A)
Lichaamsvibratie (ISO 2631-1)	1.50 ms <sup>-2</sup>
Lichaamsvibratie (ISO 2631-1) onzekerheid	0.60 ms <sup>-2</sup>
Hand-armvibratie (ISO 5349-1)	0.50 ms <sup>-2</sup>

**Afmetingen**


(A) 4689.0 mm	(J) 3657.0 mm
(B) 2123.0 mm	(K) 927.0 mm
(C) 33.0°	(L) 42.0°
(D) 249.0 mm	(M) 98.0°
(E) 1783.0 mm	(N) 2133.0 mm
(F) 3030.0 mm	(O) 2514.0 mm
(G) 3910.0 mm	(P) 1658.0 mm
(H) 30.0°	(Q) 2103.0 mm
(I) 2728.0 mm	

**Aanbouwdelen**

Asfaltfrees	Harken met steenopvangbak
Baalvorken	Houtversnipperaars
Bakken voor sneeuw en licht materiaal	Hydraulische breekhamers
Betonpompen	Keerbezems
Boomstronkfreesen	Klepelmaaiers
Boomverplanters	Laserapparatuur
Bosmaaiers	Maaiers
Breekhameraccessoires	Mengbakken
Brushcat™ roterende maaiers	Palletvork accessoires
Cirkelzagen	Palletvorken, hydraulisch
Combinatiebakken	Powerharken
Dieplepels	Skeletbakken
Diversen	Sleuvenverdichters
Dozerbladen	Slibscherminstallateurs
Draaiende frezen	Sneeuwbladen
Dumpwagens	Sneeuwduwbladen
Egalisatoraccessoires	Strooiers
Egalisatoren	Struikenzagen
Graafbakken bouw / industrie	Trilwalsen
Graders	Universele frames
Grasmatleggers	Valhamers
Grijpers, industrieel	Wortelgrijpers
Grondbooraccessoires	Zandreinigers
Grondboren	