

Prestaties

Heffhoogte — op banden	5800.0 mm
Nominale werkcapaciteit	3000 kg
Werkcapaciteit (bij max. hoogte op banden)	2500 kg
Werkcapaciteit (bij max. bereik op banden)	1300 kg
Max. bereik op banden	3100.0 mm

Gewicht

Gewicht (ongeladen)	5495 kg
---------------------	---------

Tractie

Standaardbanden	SOLIDEAL 405/70-20 14PR
1e versnelling/laag bereik (optie 40 km/u)	10 (10) km/u
1e versnelling/hoog bereik (optie 40 km/u)	31 (40 met banden van 24 inch) km/u

Aandrijving

Transmissie	Hydrostatisch met elektronische regeling
Hoofdaandrijving	Hydrostatische motor

Motor

Merk / Model	Bobcat D34
Brandstof	Diesel
Koeling	Koelvloeistof
Nominaal vermogen (ISO 14396:2002) bij 2400 tpm	100.0 HP
Nominaal vermogen (ISO 14396:2002) bij 2400 tpm	74.5 kW
Maximaal koppel bij 1400 tpm	430.0 Nm
Aantal cilinders	4
Cilinderinhoud	3.40 L

*Fase IIIB Bobcat D34 is ook beschikbaar in een uitvoering van 55 kW/75 pk (zonder SCR/Ad-Blue nabehandeling)

Hydraulisch systeem

Pomptype	Tandwielpomp met LS-klep
Pompvermogen	100.00 L/min
Drukinstelling ontlastingsklep	250.00 bar

Draaitijd

Heftijd - geen belading	5.3 s
Daaltijd - geen belading	4.0 s
Arm inschuiven tijd bij max. bereik - geen belading	3.6 s
Arm inschuiven tijd bij max. hoogte - geen belading	3.6 s
Arm uitschuiven tijd bij max. bereik - geen belading	5.0 s
Arm uitschuiven tijd bij max. hoogte - geen belading	5.0 s

Remmen

Op de motor remmen	Hydrostatisch
Parkeer- en noodrem	Passieve rem

Inhoud vloeistoffen


Brandstoftank	115.00 L
Hydraulisch reservoir	47.00 L

Milieuvriendelijk karakter

Geluidsniveau bestuurder (LpA) (EN 12053)	77 dB(A)
Geluidsniveau bestuurder (LpA) (EN 12053) onzekerheid	4 dB(A)
Geluidsvermogeniveau (LWA)	106 dB(A)
Lichaamstrillingen (EN 13059)	1.70 ms ⁻²

Beladingstabellen


Met vorken en standaard 405/70x20 banden

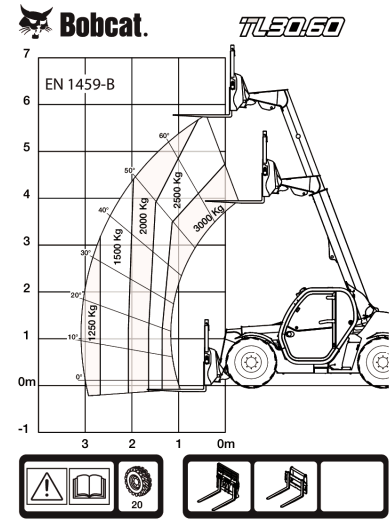

Opties

Airconditioning	Basisoptie banden - set van 4 x 400/80-24"
Giekaanslag	Blauwe lichten voor kippenstallen
Aangepaste kleur	Giekophanging
Brandblusser	Kabelboom giek en bedieningselementen in cabine
Vooruit/achteruitregelaar op stuurhendel (niet langer op joystick)	Dunlop-banden - set van 4 x 405/70-20" SPT9 MPT (SEMI-INDUSTRIEEL)
Vergrendelbare brandstofdop	Dunlop-banden - set van 4 x 405/70-24" SPT9 MPT (SEMI-INDUSTRIEEL)
Vorbereiding voor de radio en luidspreker	Vooruit/achteruit-bediening op joystick en stuurwiel
Trekhaak met scharnierpen (inclusief elektrische stekker achter)	Trekhaak voor
Beschermgrille voor voorruit (voor en dak)	Premium cabine-afwerking (deluxe stuurwiel, armsteun, aluminium panelen)
Platte achterspiegel	Ventilatorinverter met handmatige en automatische modi
Dakruitenswisser	Michelin banden - set van 4 x 400/70R20" 149A8/149B IND TL BIBLOAD
Antiverblindings scherm	Michelin banden - set van 4 x 400/70R20" 149A8/149B IND TL XMCL
Steun voor kentekenplaat	Michelin banden - set van 4 x 400/70R24" 152A8/152B IND TL XMCL
voertuig	Hulpleiding achter
Wielkeg	Leiding hulphydrauliek achteraan met hydraulische pick-up trekhaak (inclusief elektrische stekker achter)
Werklichten op giek	(platte achteruitkijkspiegel verplicht)
Basistrekhaak	Roterende trekhaak met hoogte-afstelling (automatische vergrendeling/Duitse stijl) (inclusief elektrische stekker achter)
Stoel met luchtvering en hoog comfort	Roterende trekhaak met hoogte-afstelling (handmatige vergrendeling) (inclusief elektrische stekker achter)
Sleutelvrije start (start/stop met toetsenbord)	Belgische AG-homologatie
Michelin banden - set van 4 x 400/80-24" 162A8 IND TL POWER CL	Fransse AG-homologatie
Quicktach-wagen met hydraulische aanbouwdeelvergrendeling (kabelboom van de giek verplicht)	Italiaanse AG-homologatie
Roterende trekhaak (inclusief elektrische stekker achter)	
Standaard motorontsteking (met sleutel) met extra toetsenbordbeveiliging	
Manitou-wagen met hydraulische aanbouwdeelvergrendeling (kabelboom van de giek verplicht)	
Manitou wagen met handmatige hulpstukvergrendeling	

PVC documentenhouder
 Remklep aanhanger (niet verkrijgbaar voor Duitsland en Italië)
 Transmissie 40km/u
 (maximumsnelheid met 24" banden)
 Alliance banden - set van 4 x 400/70R20" (LANDBOUW)

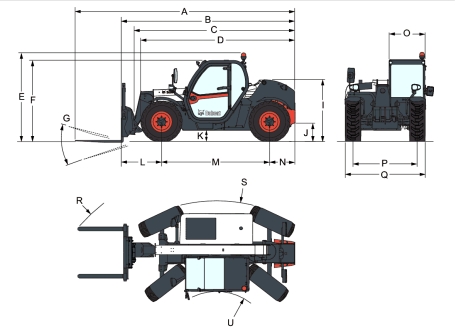Afmetingen


(-)	857.0 mm	(L)	1020.0 mm
(A)	5712.0 mm	(M)	2820.0 mm
(B)	4507.0 mm	(N)	667.0 mm
(C)	4140.0 mm	(O)	930.0 mm
(D)	4035.0 mm	(P)	1700.0 mm
(E)	2290.0 mm	(Q)	2100.0 mm
(F)	2156.0 mm	(R)	4713.0 mm
(G)	136.0°	(S)	4812.0 mm
(I)	1587.0 mm	(S)	3717.0 mm
(J)	264.0 mm	(U)	1329.0 mm