

### Prestaties

Hefhoogte — op banden	6675.0 mm
Nominale werkcapaciteit	3000 kg
Werkcapaciteit (bij max. hoogte op banden)	2000 kg
Werkcapaciteit (bij max. bereik op banden)	1050 kg
Max. bereik op banden	4020.0 mm

### Gewicht

Gewicht (ongeladen)	5800 kg
---------------------	---------

### Tractie

Standaardbanden	SOLIDEAL 405/70-20 14PR
-----------------	-------------------------

### Aandrijving

Transmissie	Hydrostatisch met elektronische regeling
Hoofdaandrijving	Hydrostatische motor
1e versnelling – schildpad	10 (10) km/u
1e versnelling – haas	31 (40 met banden van 24 inch) km/u

### Motor

Merk / Model	Bobcat D34
Brandstof	Diesel
Koeling	Koelvloeistof
Nominaal vermogen (ISO 14396)	100.0 HP
Nominaal vermogen (ISO 14396)	74.5 kW
Maximaal koppel bij 1400 tpm	430.0 Nm
Aantal cilinders	4
Cilinderinhoud	3.40 L

\*Fase IIIB Bobcat D34 is ook beschikbaar in een uitvoering van 55 kW/75 pk (zonder SCR/Ad-Blue nabehandeling)

### Hydraulisch systeem

Pomptype	Tandwielpomp met LS-klep
Pompvermogen	100.00 L/min
Drukinstelling ontlastingsklep	250.00 bar

### Draaitijd

Heftijd - geen belading	5.3 s
Daaltijd - geen belading	4.0 s
Arm inschuiven tijd bij max. bereik - geen belading	4.2 s
Arm inschuiven tijd bij max. hoogte - geen belading	4.2 s
Arm uitschuiven tijd bij max. bereik - geen belading	6.3 s
Arm uitschuiven tijd bij max. hoogte - geen belading	6.3 s

### Remmen

Op de motor remmen	Hydrostatisch
Parkeer- en noodrem	Passieve rem

### Inhoud vloeistoffen


Brandstoftank	115.00 L
Hydraulisch reservoir	47.00 L

### Milieuvriendelijk karakter

Geluidsniveau bestuurder (LpA) (EN 12053)	77 dB(A)
Geluidsniveau bestuurder (LpA) (EN 12053) onzekerheid	4 dB(A)
Geluidsvermogeniveau (LWA)	106 dB(A)
Lichaamstrillingen (EN 13059)	1.70 ms <sup>-2</sup>

### Beladingstabellen

Met vorken op banden van 20 inch

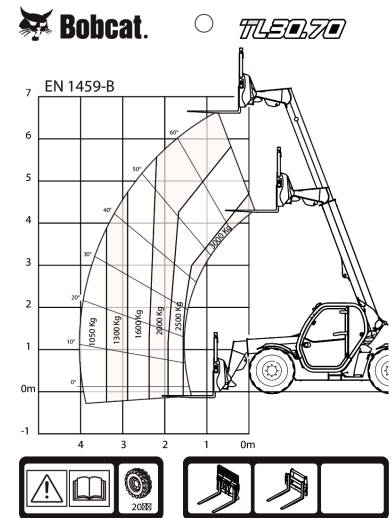


109460 G7

7312833

### Opties

Airconditioning	Manitou wagen met handmatige hulpstukvergrendeling
Giekaanslag	Basisoptie banden - set van 4 x 400/80-24"
Aangepaste kleur	Blauwe lichten voor kippenstallen
Brandblusser	Giekophanging
Vooruit/achteruitregelaar op stuurhendel (niet langer op joystick)	Kabelboom giek en bedieningselementen in cabine
Vergrendelbare brandstofop	Dunlop-banden - set van 4 x 405/70-20" SPT9 MPT (SEMI-INDUSTRIEEL)
Voorbereiding voor de radio en luidspreker	Dunlop-banden - set van 4 x 405/70-24" SPT9 MPT (SEMI-INDUSTRIEEL)
PVC documentenhouder	Vooruit/achteruit-bediening op joystick en stuurwiel
Trekhaak met scharnierpen (inclusief elektrische stekker achter)	Trekhaak voor Premium cabine-afwerking (deluxe stuurwiel, armsteun, aluminium panelen)
Beschermgrille voor voorruit (voor en dak)	Ventilatorinverter met handmatige en automatische modi
Platte achterspiegel	Michelin banden - set van 4 x 400/70R20" 149A8/149B IND TL BIBLOAD
Dakruitenswiser	Michelin banden - set van 4 x 400/70R20" 149A8/149B IND TL XMCL
Antiverblindings scherm	Michelin banden - set van 4 x 400/70R24" 152A8/152B IND TL XMCL
Steu voor kentekenplaat	Hulpleiding achter
voertuig	Leiding hulphydrauliek
Wielkeg	achteraan met hydraulische pick-up trekhaak (inclusief elektrische stekker achter)
Werklichten op giek	(platte achteruitkijkspiegel verplicht)
Basistrekhaak	Roterende trekhaak met hoogte-afstelling (automatische vergrendeling/Duitse stijl)
Stoel met luchtvering en hoog comfort	(inclusief elektrische stekker achter)
Sleutelvrije start (start/stop met toetsenbord)	Roterende trekhaak met hoogte-afstelling (handmatige vergrendeling) (inclusief elektrische stekker achter)
Michelin banden - set van 4 x 400/80-24" 162A8 IND TL POWER CL	
Quicktach-wagen met hydraulische aanbouwdeelvergrendeling (kabelboom van de giek verplicht)	
Roterende trekhaak (inclusief elektrische stekker achter)	
Standaard motorontsteking (met sleutel) met extra toetsenbordbeveiliging	
Manitou-wagen met hydraulische aanbouwdeelvergrendeling (kabelboom van de giek verplicht)	

Belgische AG-homologatie  
 Italiaanse AG-homologatie  
 Franse AG-homologatie  
 Remklep aanhanger (niet verkrijgbaar voor Duitsland en Italië)  
 Transmissie 40km/u  
 (maximumsnelheid met 24" banden)

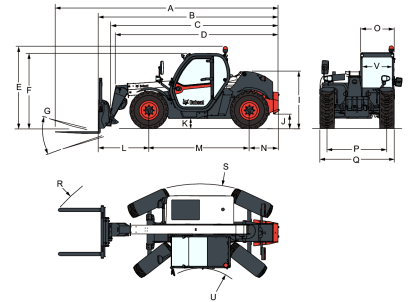**Afmetingen**


(A)	6240.0 mm	(M)	2820.0 mm
(B)	5035.0 mm	(N)	667.0 mm
(C)	4670.0 mm	(O)	930.0 mm
(D)	4185.0 mm	(P)	1666.0 mm
(E)	2440.0 mm	(Q)	2100.0 mm
(F)	2306.0 mm	(R)	5035.0 mm
(G)	136.0°	(R)	5130.0 mm
(I)	1587.0 mm	(S)	3717.0 mm
(J)	264.0 mm	(U)	1329.0 mm
(L)	1400.0 mm	(V)	857.0 mm