

### Prestaties

Hefhoogte — op banden	6675.0 mm
Nominale werkcapaciteit	3000 kg
Werkcapaciteit (bij max. hoogte op banden)	2000 kg
Werkcapaciteit (bij max. bereik op banden)	1050 kg
Max. bereik op banden	4020.0 mm

### Gewicht

Gewicht (ongeladen)	5615 kg
---------------------	---------

### Tractie

Standaardbanden	SOLIDEAL 405/70-20 14PR
-----------------	-------------------------

### Aandrijving

Transmissie	Hydrostatisch met elektronische regeling
Hoofdaandrijving	Hydrostatische motor
1e versnelling – schildpad	7,5 km/u
1e versnelling – haas	29,5 km/u

### Motor

Merk / Model	Bobcat D34
Brandstof	Diesel
Koeling	Koelvloeistof
Nominaal vermogen (ISO 14396)	75.0 HP
Nominaal vermogen (ISO 14396)	55.3 kW
Maximaal koppel bij 1400 tpm	360.0 Nm
Aantal cilinders	4
Cilinderinhoud	3.40 L

### Hydraulisch systeem

Pomptype	Tandwielpompe met LS-klep
Pompvermogen	80.00 L/min
Drukinstelling ontlastingsklep	250.00 bar

### Draaitijd

Heftijd - geen belading	6.0 s
Daaltijd - geen belading	4.2 s
Arm inschuiven tijd bij max. bereik - geen belading	4.2 s
Arm inschuiven tijd bij max. hoogte - geen belading	4.2 s
Arm uitschuiven tijd bij max. bereik - geen belading	7.4 s
Arm uitschuiven tijd bij max. hoogte - geen belading	7.4 s

### Remmen

Op de motor remmen	Hydrostatisch
Parkeer- en noodrem	Passieve rem

### Inhoud vloeistoffen


Brandstof tank	115.00 L
Hydraulisch reservoir	47.00 L

### Milieuvriendelijk karakter

Geluidsniveau bestuurder (LpA) (EN 12053)	76 dB(A)
Geluidsniveau bestuurder (LpA) (EN 12053) onzekerheid	4 dB(A)
Geluidsvermogeniveau (LWA)	104 dB(A)
Lichaamstrillingen (EN 13059)	1.80 ms <sup>-2</sup>

### Beladingstabellen

Met vorken op banden van 20 inch

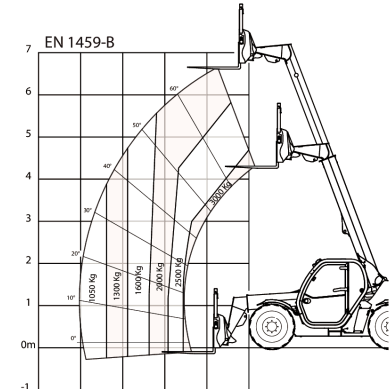


109460 G7

7312833

### Opties

Airconditioning	Standaard motorontsteking (met sleutel) met extra toetsenbordbeveiliging
Giekaanslag	Manitou-wagen met hydraulische aanbouwdeelvergrendeling (kabelboom van de giek verplicht)
Aangepaste kleur	Manitou wagen met handmatige hulpstukvergrendeling
Brandblusser	Basisoptie banden - set van 4 x 400/80-24"
Vooruit/achteruitregelaar op stuurhendel (niet langer op joystick)	Blauwe lichten voor kippenstallen
Vergrendelbare brandstofopvang	Giekophanging
Voorbereiding voor de radio en luidspreker	Kabelboom giek en bedieningselementen in cabine
PVC documentenhouder	Dunlop-banden - set van 4 x 405/70-20" SPT9 MPT (SEMI-INDUSTRIEEL)
Trekhaak met scharnierpen (inclusief elektrische stekker achter)	Dunlop-banden - set van 4 x 405/70-24" SPT9 MPT (SEMI-INDUSTRIEEL)
Beschermgrille voor voorruit (voor en dak)	Vooruit/achteruit-bediening op joystick en stuurwiel
Platte achterspiegel	Trekhaak voor Premium cabine-afwerking (deluxe stuurwiel, armsteun, aluminium panelen)
Dakruitwischer	Ventilatorinverter met handmatige en automatische modi
Antiverblindingscherm	Michelin banden - set van 4 x 400/70R20" 149A8/149B IND TL BIBLOAD
Steun voor kentekenplaat voertuig	Michelin banden - set van 4 x 400/70R20" 149A8/149B IND TL XMCL
Wielkeg	Michelin banden - set van 4 x 400/70R24" 152A8/152B IND TL XMCL
Werklichten op giek	Hulpleiding achter
Basistrekhaak	Leiding hulphydrauliek
Stoel met luchtvering en hoog comfort	achteraan met hydraulische pick-up trekhaak (inclusief elektrische stekker achter) (platte achteruitkijkspiegel verplicht)
Sleutelvrije start (start/stop met toetsenbord)	Roterende trekhaak met hoogte-afstelling
Michelin banden - set van 4 x 400/80-24" 162A8 IND TL POWER CL	
Quicktach-wagen met hydraulische aanbouwdeelvergrendeling (kabelboom van de giek verplicht)	
Roterende trekhaak (inclusief elektrische stekker achter)	

(automatische  
vergrendeling/Duitse stijl)  
(inclusief elektrische stekker  
achter)  
Roterende trekhaak met  
hoogte-afstelling (handmatige  
vergrendeling) (inclusief  
elektrische stekker achter)  
Transmissie 35km/u  
(maximumsnelheid met 24"  
banden)

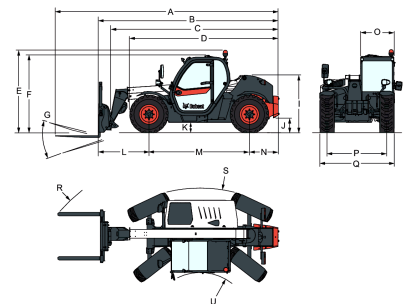**Afmetingen**


(A)	6240.0 mm	(M)	2820.0 mm
(B)	5035.0 mm	(N)	667.0 mm
(C)	4670.0 mm	(O)	930.0 mm
(D)	4185.0 mm	(P)	1666.0 mm
(E)	2440.0 mm	(Q)	2100.0 mm
(F)	2306.0 mm	(R)	5035.0 mm
(G)	136.0°	(R)	5130.0 mm
(I)	1587.0 mm	(S)	3717.0 mm
(J)	264.0 mm	(U)	1329.0 mm
(L)	1400.0 mm	(V)	857.0 mm