

### Prestaties

Heffhoogte — op banden	6675.0 mm
Nominale werkcapaciteit	3000 kg
Werkcapaciteit (bij max. hoogte op banden)	2000 kg
Werkcapaciteit (bij max. bereik op banden)	1050 kg
Max. bereik op banden	4020.0 mm

### Gewicht

Gewicht (ongeladen)	5800 kg
---------------------	---------

### Tractie

Standaardbanden	SOLIDEAL 405/70-20 14PR
-----------------	-------------------------

### Aandrijving

Transmissie	Hydrostatisch met elektronische regeling
Hoofdaandrijving	Hydrostatische motor
1e versnelling – schildpad (optie 40 km/u)	10 (10) km/u
1e versnelling – haas (optie 40 km/u)	31 (40 met banden van 24 inch) km/u

### Motor

Merk / Model	Bobcat D34
Brandstof	Diesel
Koeling	Koelvloeistof
Nominaal vermogen (ISO 14396:2002) bij 2400 tpm	100.0 HP
Nominaal vermogen (ISO 14396:2002) bij 2400 tpm	55.2 kW
Maximaal koppel bij 1400 tpm	430.0 Nm
Aantal cilinders	4
Cilinderinhoud	3.40 L

\*Fase IIIB Bobcat D34 is ook beschikbaar in een uitvoering van 55 kW/75 pk (zonder SCR/Ad-Blue nabehandeling)

### Hydraulisch systeem

Pomptype	Tandwielpompe met LS-klep
Pompevermogen	100.00 L/min
Drukinstelling ontlastingsklep	250.00 bar

### Draaitijd

Heftijd - geen belading	5.3 s
Daaltijd - geen belading	4.0 s
Arm inschuiven tijd bij max. bereik - geen belading	4.2 s
Arm inschuiven tijd bij max. hoogte - geen belading	4.2 s
Arm uitschuiven tijd bij max. bereik - geen belading	6.3 s
Arm uitschuiven tijd bij max. hoogte - geen belading	6.3 s

### Remmen

Op de motor remmen	Hydrostatisch
Parkeer- en noodrem	Passieve rem

### Inhoud vloeistoffen


Brandstoftank	115.00 L
Hydraulisch reservoir	47.00 L

### Milieuvriendelijk karakter

Geluidsniveau bestuurder (LpA) (EN 12053)	77 dB(A)
Geluidsniveau bestuurder (LpA) (EN 12053) onzekerheid	4 dB(A)
Geluidsvermogeniveau (LWA)	106 dB(A)
Lichaamstrillingen (EN 13059)	1.70 ms <sup>-2</sup>

### Beladingstabellen

Met vorken op banden van 20 inch

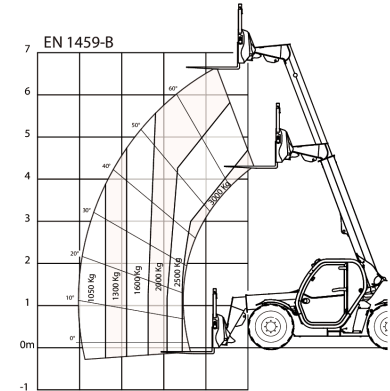

109460 G7


7312833

### Opties

Airconditioning	Basisoptie banden - set van 4 x 400/80-24"
Giekaanslag	Blauwe lichten voor kippenstallen
Aangepaste kleur	Giekophanging
Brandblusser	Kabelboom giek en bedieningselementen in cabine
Vooruit/achteruitregelaar op stuurhendel (niet langer op joystick)	Dunlop-banden - set van 4 x 405/70-20" SPT9 MPT (SEMI-INDUSTRIEEL)
Vergrendelbare brandstofdop	Dunlop-banden - set van 4 x 405/70-24" SPT9 MPT (SEMI-INDUSTRIEEL)
Voorbereiding voor de radio en luidspreker	Vooruit/achteruit-bediening op joystick en stuurwiel
Trekhaak met scharnierpen (inclusief elektrische stekker achter)	Trekhaak voor Premium cabine-afwerking (deluxe stuurwiel, armsteun, aluminium panelen)
Beschermgrille voor voorruit (voor en dak)	Ventilatorinverter met handmatige en automatische modi
Platte achterspiegel	Michelin banden - set van 4 x 400/70R20" 149A8/149B IND TL BIBLOAD
Dakruitwisser	Michelin banden - set van 4 x 400/70R20" 149A8/149B IND TL XMCL
Antiverblindingscherm	Michelin banden - set van 4 x 400/70R24" 152A8/152B IND TL XMCL
Steun voor kentekenplaat voertuig	Hulpleiding achter Leiding hulphydrauliek achteraan met hydraulische pick-up trekhaak (inclusief elektrische stekker achter) (platte achteruitkijkspiegel verplicht)
Wielkeg	Roterende trekhaak met hoogte-afstelling (automatische vergrendeling/Duitse stijl) (inclusief elektrische stekker achter)
Werklichten op giek	Roterende trekhaak met hoogte-afstelling (handmatige vergrendeling) (inclusief elektrische stekker achter)
Basistrekhaak	Belgische AG-homologatie
Stoel met luchtvering en hoog comfort	Franse AG-homologatie
Sleutelvrije start (start/stop met toetsenbord)	Italiaanse AG-homologatie
Michelin banden - set van 4 x 400/80-24" 162A8 IND TL POWER CL	
Quicktach-wagen met hydraulische aanbouweelvergrendeling (kabelboom van de giek verplicht)	
Roterende trekhaak (inclusief elektrische stekker achter)	
Standaard motorontsteking (met sleutel) met extra toetsenbordbeveiliging	
Manitou-wagen met hydraulische aanbouweelvergrendeling (kabelboom van de giek verplicht)	
Manitou wagen met handmatige hulpstukvergrendeling	

PVC documentenhouder  
 Remklep aanhanger (niet verkrijgbaar voor Duitsland en Italië)  
 Transmissie 40km/u  
 (maximumsnelheid met 24" banden)

### Afmetingen

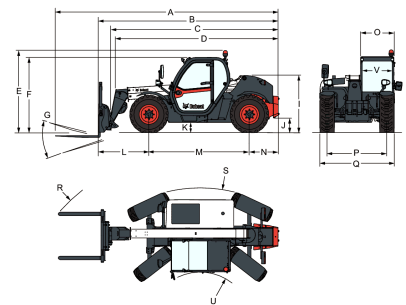

(A)	6240.0 mm	(M)	2820.0 mm
(B)	5035.0 mm	(N)	667.0 mm
(C)	4670.0 mm	(O)	930.0 mm
(D)	4185.0 mm	(P)	1666.0 mm
(E)	2290.0 mm	(Q)	2100.0 mm
(F)	2156.0 mm	(R)	5035.0 mm
(G)	136.0°	(S)	5130.0 mm
(I)	1587.0 mm	(T)	3717.0 mm
(J)	264.0 mm	(U)	1329.0 mm
(L)	1400.0 mm	(V)	857.0 mm