

Prestaties

Heffhoogte — op banden	7505.0 mm
Nominale werkcapaciteit	4300 kg
Werkcapaciteit (bij max. hoogte op banden)	1800 kg
Werkcapaciteit (bij max. bereik op banden)	1600 kg
Max. bereik op banden	4022.0 mm

Gewicht

Gewicht (ongeladen)	8040 kg
---------------------	---------

Tractie

Standaardbanden	SOLIDEAL 405/70-20 14PR
Eerste versnelling / laag bereik	6.0 km/h
Eerste versnelling / hoog bereik	12.0 km/h
Tweede versnelling / laag bereik	18.0 km/h
Tweede versnelling / hoog bereik	40.0 km/h
1e versnelling/laag bereik (optie 40 km/u)	6 (6) km/u
1e versnelling/hoog bereik (optie 40 km/u)	11 (12) km/u
2e versnelling/laag bereik (optie 40 km/u)	16 (18) km/u
2e versnelling/hoog bereik (optie 40 km/u)	30 (40) km/u

Aandrijving

Transmissie	Hydrostatisch met elektronische regeling
Hoofdaandrijving	Hydrostatische motor met 2 versnellingen

Motor

Merk / Model	Bobcat D34
Brandstof	Diesel
Koeling	Koelvloeistof
Nominaal vermogen (ISO 14396)	130.0 HP
Nominaal vermogen (ISO 14396)	97.0 kW
Maximaal koppel bij 1400 tpm	500.0 Nm
Aantal cilinders	4
Cilinderinhoud	3.40 L

Hydraulisch systeem

Pomptype	LS-zuigerpomp met elektrische inhoudbegrenzer
Pompvermogen	190.00 L/min
Drukinstelling ontlastingsklep	255.00 bar

Draaitijd

Heftijd - geen belading	6.5 s
Daaltijd - geen belading	5.0 s
Arm inschuiven tijd bij max. bereik - geen belading	5.0 s
Arm inschuiven tijd bij max. hoogte - geen belading	5.0 s
Arm uitschuiven tijd bij max. bereik - geen belading	4.5 s
Arm uitschuiven tijd bij max. hoogte - geen belading	4.3 s

Remmen

Op de motor remmen	Hydrostatisch
Parkeer- en noodrem	Passieve rem

Inhoud vloeistoffen

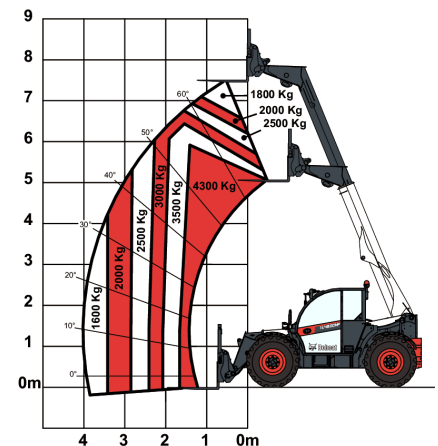
Brandstoftank	138.00 L
Hydraulisch reservoir	59.00 L

Milieuvriendelijk karakter

Geluidsniveau bestuurder (LpA) (EN 12053)	73 dB(A)
Geluidsvermogeniveau (LWA)	107 dB(A)
Lichaamstrillingen (EN 13059)	1.10 ms ⁻²

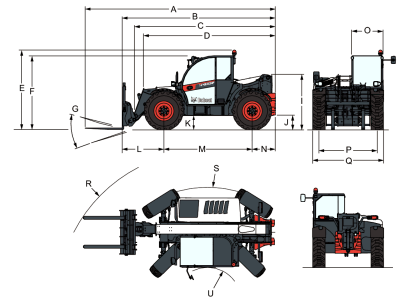
Beladingstabellen

Met vorken op banden van 24 inch


Opties

Airconditioning	Manitou wagen met handmatige hulpstukvergrendeling
Giekaanslag	Basisoptie banden - set van 4 x 405/80-24"
Aangepaste kleur	Blauwe lichten voor kippenstallen
Brandblusser	Giekophanging
Vooruit/achteruitregelaar op stuurhendel (niet langer op joystick)	Dunlop-banden - set van 4 x 405/70-20" SPT9 MPT (SEMI-INDUSTRIEEL)
Vergrendelbare brandstofdop	Dunlop-banden - set van 4 x 405/70-24" SPT9 MPT (SEMI-INDUSTRIEEL)
Vorbereiding voor de radio en luidspreker	Vooruit/achteruit-bediening op joystick en stuurwiel
PVC documentenhouder	Trekhaak voor
Trekhaak met schamierpen (inclusief elektrische stekker achter)	Ventilatorinverter met handmatige en automatische modi
Beschermgrille voor voorruit (voor en dak)	Hulpleiding achter
Platte achterspiegel	Roterende trekhaak met hoogte-afstelling (handmatige vergrendeling) (inclusief elektrische stekker achter)
Dakruitenswisser	Remklep aanhanger (niet verkrijgbaar voor Duitsland en Italië)
Antiverblindingscherm	Transmissie 40km/u (maximumsnelheid met 24" banden)
Steu voor kentekenplaat voertuig	Michelin-banden - set van 4 x 460/70R24" XMCL (AGRICULTURAL)
Wielkeg	Michelin-banden - set van 4 x 500/70R24" XMCL (AGRICULTURAL)
Werklichten op giek	(behalve buitenland - containerverzending)
Basistrekhaak	Nokian-recyclebanden - set van 4 x 480/65R24" TRI STEEL (RECYCLING)
Stoel met luchtvering en hoog comfort	Armsteun
Sleutelvrije start (start/stop met toetsenbord)	Giekbedrading en elektrische koppelingen
Michelin banden - set van 4 x 400/80-24" 162A8 IND TL POWER CL	Gereedschapskist
Quicktach-wagen met hydraulische aanbouwdeelvergrendeling (kabelboom van de giek verplicht)	Hydraulische pick-up trekhaak (inclusief elektrische stekker achter) (platte achteruitkijkspiegel verplicht)
Roterende trekhaak (inclusief elektrische stekker achter)	
Standaard motorontsteking (met sleutel) met extra toetsenbordbeveiliging	
Manitou-wagen met hydraulische aanbouwdeelvergrendeling (kabelboom van de giek verplicht)	

Tractorhomologatie (verplichte opties: trekhaak achter + elektrische stekker achter, trekhaak voor, ondersteuning voor voertuigregistratieplaat)
Alliance banden - set van 4 x 460/70R24" (LANDBOUW) (behalve overzeese landen - containerverzending)

Afmetingen


(-)	900.0 mm	(L)	1352.0 mm
(A)	6180.0 mm	(M)	2870.0 mm
(B)	4975.0 mm	(N)	754.0 mm
(C)	4585.0 mm	(O)	1013.0 mm
(D)	4256.0 mm	(P)	1895.0 mm
(E)	2561.0 mm	(Q)	2300.0 mm
(F)	2374.0 mm	(R)	4883.0 mm
(G)	152.0°	(R)	4962.0 mm
(I)	1770.0 mm	(S)	3714.0 mm
(J)	430.0 mm	(U)	1092.0 mm