

Prestaties

Hefhoogte — op stabilisatoren	20500.0 mm
Hefhoogte — op banden	20300.0 mm
Nominale werkcapaciteit	5000 kg
Werkcapaciteit (bij max. hoogte op stabilisatoren)	2500 kg
Werkcapaciteit (bij max. hoogte op banden)	1400 kg
Werkcapaciteit (bij max. bereik op stabilisatoren)	600 kg
Werkcapaciteit (bij max. bereik op banden)	200 kg
Max. bereik op stabilisatoren	18000.0 mm
Max. bereik op banden	14000.0 mm

Gewicht

Gewicht (ongeladen)	17540 kg
---------------------	----------

Tractie

Standaardbanden	18 x 22,5 in, zwaar
Eerste versnelling / laag bereik	10.0 km/h
Tweede versnelling / hoog bereik	40.0 km/h
Klimvermogen	21.8°

Aandrijving

Transmissie	Hydrostatisch met variabele lastdetectiepomp
Hoofdaandrijving	Tandwielkast met twee snelheden

Motor

Merk / Model	FPT NEF-serie
Brandstof	Diesel
Koeling	Vloeistof
Nominaal vermogen (ISO 14396)	141.0 HP
Nominaal vermogen (ISO 14396)	105.0 kW
Maximaal koppel bij 1400 tpm	590.0 Nm
Aantal cilinders	4
Cilinderinhoud	4.50 L

Hydraulisch systeem

Pomptype	Dubbele tandwielpomp
Pompvermogen	135.00 L/min
Drukinstelling ontlastingsklep	230.00 bar

Draaitijd

Arm inschuiven tijd bij max. bereik - geen belading	17.2 s
Arm uitschuiven tijd bij max. bereik - geen belading	31.2 s

Remmen

Op de motor remmen	Hydrostatisch
Parkeer- en noodrem	Negatieve rem met elektro-hydraulische functie op de achteras

Inhoud vloeistoffen

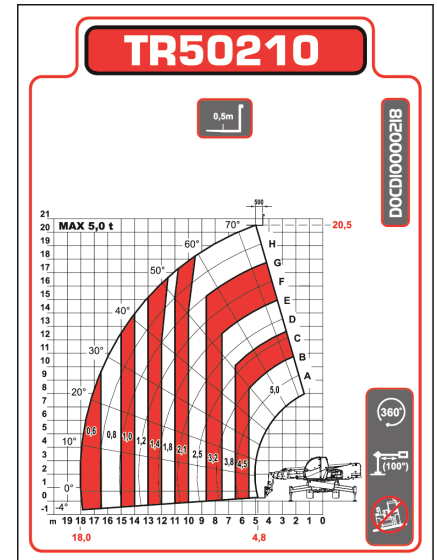
Motorolie	14.40 L
Brandstoftank	180.00 L
Hydraulisch reservoir	270.00 L

Milieuvriendelijk karakter

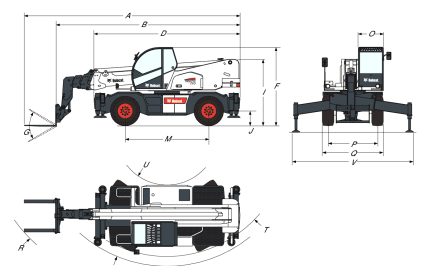
Geluidsniveau bestuurder (LpA) (EN 12053)	77 dB(A)
Geluidsvermogeniveau (LWA)	107 dB(A)
Lichaamstrillingen (EN 13059)	1.20 ms ⁻²
Lichaamstrillingen onzekerheid (EN 13059)	0.12 ms ⁻²
Hand-armvibratie (ISO 5349-1)	1.10 ms ⁻²

Beladingstabellen

Op stabilisatoren, met vorken, 90°


Opties

Set voor koepelrotatie van 180° tijdens rijden	Digitale camera op giek met monitor van 7"
Antidiefstalinrichting	Elektronische
Automatisch reinigende luchtvoorfilter	acceleratoraanpassing op afstandsbediening
Wagen met hydraulische hulpstukverdeling	Geïntegreerd achteruitkijksysteem met monitor van 3,5"
Knaldemper met uitlaatkatalysator	MB-wagen met hydraulische
Centreerhendel en positieve/negatieve grijparm vooraf geïnstalleerd	hulpstukverdeling
Koud starten	Afstandsbediening
Koude weerskit	Reservewiel
Aangepaste kleur	TÜV-homologatie
	Webasto-verwarming (koude weerskit is verplicht)
	Ruitenwisserrooster

Afmetingen


(A)	8350.0 mm	(O)	980.0 mm
(B)	7150.0 mm	(P)	1920.0 mm
(D)	5290.0 mm	(Q)	2380.0 mm
(F)	3025.0 mm	(R)	6789.0 mm
(G)	115.0°	(S)	4790.0 mm
(I)	2556.0 mm	(T)	4430.0 mm
(J)	360.0 mm	(U)	1700.0 mm
(M)	2950.0 mm	(V)	5070.0 mm