

**Applications**

 Agriculture  
Travaux forestiers

Aménagement paysager

**Caractéristiques principales**

Les trois lames à chevauchement partiel assurent une coupe nette sans manquer aucune zone.

Moteur hydraulique à entraînement direct.

Les lames de coupe aux normes industrielles relèvent l'herbe pour un meilleur broyage.

Hauteur de coupe réglable de 57 à 140 mm par incréments de 13 mm.

Le tablier unique permet l'oscillation de la tondeuse de finition indépendamment de la chargeuse.

L'orifice de sortie arrière déverse les déchets de tonte sous le porte-outils, à l'écart des bâtiments, des arbres et des clôtures.

Le dispositif d'arrêt des lames breveté stoppe la rotation des lames lorsque la tondeuse de finition est relevée du sol.

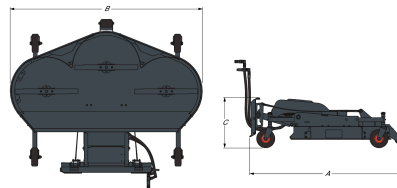
La roue anti-scalp permet à l'opérateur de traverser les terrains accidentés sans dégazonner la surface.

**Compatibilité**

Description	Référence	Approuvé avec les chargeuses
Tondeuse de finition de 183 cm, non homologuée CE	7144850	T110-B, A770-B, T110-E, T450E IIIB, T590E IIIB, T590B iT4, T650E IIIB, T650E iT4, T650B iT4, T770E IV, T770E T3, T770B T3, S100E, S450E IIIA, S450B T2, S510E IIIA, S510B, S530E IIIA, S530B, S550E IIIB, S550B iT4, S570E IIIB, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S630E IIIB, S630E iT4, S630B iT4, S650E IIIB, S650E iT4, S650B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, A770E IV, S450 V, S510E V, S530E V, T590E V, T450E V, S550E V, S590E V
Tondeuse de finition de 229 cm, non homologuée CE	7143993	A770-B, T590E IIIB, T590B iT4, T650E IIIB, T650E iT4, T650B iT4, T770E IV, T770E T3, T770B T3, T870E IV, T870B T3, S510E IIIA, S510B, S530E IIIA, S530B, S550E IIIB, S550B iT4, S570E IIIB, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S630E IIIB, S630E iT4, S630B iT4, S650E IIIB, S650E iT4, S650B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, S850E IV, S850E T3, S850B T3, A770E IV, S510E V, S530E V, T590E V, S550E V, S590E V

**Caractéristiques et performances**

Description	Référence	Plage de débit (L/min)	Nombre de lames	Hauteur d'arrêt sécurité en translation (mm)	Plage de hauteur de coupe (mm)	Vitesse en bout de lame
Tondeuse de finition de 183 cm, non homologuée CE	7144850	57.0-83.0	3	86.0	51.0-140.0	61 m/s @ 57 l/min, 89 m/s @ 83 l/min
Tondeuse de finition de 229 cm, non homologuée CE	7143993	57.0-83.0	3	86.0	51.0-140.0	59 m/s @ 57 l/min, 87 m/s @ 83 l/min

**Poids et dimensions**


Description	Référence	Poids en ordre de marche (kg)	Poids à l'expédition (kg)	Longueur hors tout (mm)	Largeur hors tout (mm)	Hauteur hors tout (mm)
Tondeuse de finition de 183 cm, non homologuée CE	7144850	400.0	400.0	1727.0	1930.0	559.0
Tondeuse de finition de 229 cm, non homologuée CE	7143993	450.0	450.0	1905.0	2388.0	559.0