

**Performances**

Charge de basculement (ISO 14397-1)	1737 kg
Capacité de charge nominale (ISO 14397-1)	869 kg
Débit de la pompe	64.70 L/min
Débit de la pompe (avec cumul de débit)	101.10 L/min
Pression max. aux raccords rapides	23.8-24.5 MPa
Vitesse de déplacement max. (grande vitesse - en option)	17.3 km/h
Vitesse de déplacement max. (petite vitesse)	11.8 km/h

**Moteur**

Marque / Modèle	Kubota / V2403-MDI-E3
Carburant	Diesel
Refroidissement	Liquide
Puissance à 2700 tr/min :	34.4 kW
Couple à 1600 tr/min (SAE J1995 brut) :	158.6 Nm
Nombre de cylindres	4
Cylindrée	2433 cm <sup>3</sup>
Réservoir de carburant	93.70 L

**Poids**

Poids en ordre de marche	2815 kg
Poids à l'expédition	2476 kg

**Commandes**

Direction	Direction et vitesse commandées par deux leviers
Fonctions de levage et de cavage	Pédales séparées ou commandes aux manipulateurs commutables (SJC)
Circuit auxiliaire avant (standard)	Contacteur électrique sur le levier de direction droit

**Entraînement**

Transmission	Pompes à pistons hydrostatiques en tandem, variables à l'infini, alimentant deux moteurs d'entraînement hydrostatiques entièrement réversibles
--------------	--

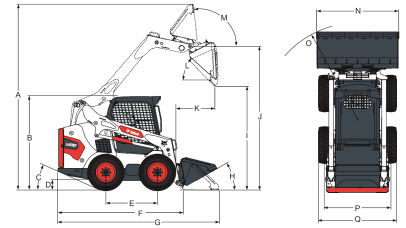
**Équipement de série**

Siège standard	Feux de travail avant et arrière
Bougies de préchauffage activées automatiquement.	Frein de stationnement
Circuit hydraulique auxiliaire : débit variable/débit maximal	Ceinture de sécurité
Châssis Bob-Tach™	Arceau de sécurité
Dispositif de verrouillage Bobcat (BICS)	Silencieux pare-étincelles
Cabine standard avec fenêtre arrière <sup>1</sup>	Pneus usage intensif 10 x 16,5, 10 plis
Circuit hydraulique auxiliaire avant à commande électrique proportionnelle	Certification EAC
Arrêt sécurité du moteur et du système hydraulique	Garantie : 24 mois ou 2000 heures (à la première échéance)
Instruments	Remarque : les caractéristiques standard peuvent varier selon les pays.
Dispositif d'arrêt des bras de levage	

1. Structure de protection contre le renversement (ROPS) conforme aux normes SAE-J1040 et ISO 3471, et structure de protection contre la chute d'objets (FOPS) conforme aux normes SAE-J1043 et ISO 3449, niveau I

**Options**

10 x 16.5, 10-ply, Versatile duty tyres	Cabine Deluxe avec vitres
Pneus usage intensif 10 x 16,5, 10 plis, jantes déportées	Écran d'échappement
Pneus renforcés 10 x 16,5, 10 plis	Extincteur
Pneus pleins souples 12 x 16,5, 12 plis	Système hydraulique à cumul de débit
Pneus super larges 31 x 12-16,5, 10 plis	Bob-Tach™ hydraulique
Dispositif de commande de l'accessoire	Radio
Système antitangage automatique	Road Option
Automatic Reversing Fan	Options de son
Alarme de recul	Siège suspendu
Projecteur	Commandes aux manipulateurs commutables (SJC)
Mise à niveau automatique du godet	Gyrophare
Siège suspendu tissu	Kit de verrou de porte arrière
Couleur de peinture personnalisée (commande de 5 unités minimum)	Translation à deux vitesses
Tableau de bord Deluxe	Certification EAC
Cabine d'opérateur Deluxe avec chauffage	

**Dimensions**


(A)	3901.0 mm	(J)	3032.0 mm
(B)	1970.0 mm	(K)	828.0 mm
(C)	24.2°	(L)	42.0°
(D)	185.0 mm	(M)	97.0°
(E)	1082.0 mm	(N)	1727.0 mm
(F)	2657.0 mm	(O)	2024.0 mm
(G)	3378.0 mm	(P)	1374.0 mm
(H)	30.0°	(Q)	1643.0 mm
(I)	2319.0 mm	(Q*)	1520.0 mm

**Accessoires**

Accessoires pour fourches à palettes	Godets surbaissés
Accessoires pour marteaux hydrauliques	Godets TP/Industrie
Accessoires pour raboteuse	Godet universel (GP)
Accessoires pour tarières	Grappins déracineurs
Balais pousseurs	Grappins industriels
Balayeuses à godet collecteur	Lames chasse-neige
Balayeuses orientables	Lames de déneigement en V
Broyeuses de branches	Lames de remblayage
Chasse-neige	Lames niveleuses
Chenilles en acier	Lames transplantieuses
Compacteurs de tranchée	Marteaux
Cultivateurs rotatifs	Marteaux-pilons
Débroussailleuses à fléaux	Niveleuses
Débroussailleuses à lames Brushcat™	Pelles rétro
Décapeuses	Raboteuses
Dériveuses de gazon	Râteau égalisateur
Dessoucheuses	Râteaux motorisés
Divers	Râteaux ramasse-pierres
Épandeurs	Rouleaux vibrants
Équipement laser	Scarificateurs
Fourches à balles	Scies à broussailles
Fourches à palettes hydrauliques	Scies à roche
Fourches utilitaires	Tarières
Godets 4 en 1	Tilt-Tatch (tablier inclinable)
Godets à claire-voie	Tombereaux
Godets à engrais et à grain	Tondeuses de finition
Godets à neige et à matériaux légers	Trancheuses
Godets mélangeurs	Transplantieuses d'arbres