

**Gegevens van de machine**

Nominale werkcapaciteit	1550 kg
Kiplast	3100 kg
Pompvermogen	87.10 L/min
Pompcapaciteit (met optie hoog debiet)	138.50 L/min
Systeemontlasting bij snelkoppelingen	23.8-24.5 MPa
Max. rijsnelheid — hoog	19.8 km/h
Max. rijsnelheid — laag	11.4 km/h

**Motor**

Merk / Model	Bobcat / D34
Brandstof	Diesel
Koeling	Vloeistof
Vermogen bij 2400 tpm (ISO 14396 bruto)	68.7 kW
Koppel bij 1600 tpm (SAE J 1995 bruto)	355.3 Nm
Aantal cilinders	4
Cilinderinhoud	3409 cm <sup>3</sup>
Brandstoftank	90.50 L

**Gewicht**

Bedrijfsgewicht	4365 kg
Transportgewicht	3971 kg

**Bedieningselementen**

Sturen voertuig (AWS)	Richting en snelheid gestuurd met linkerjoystick. Patroon van het type C.
Besturingssysteem van het voertuig (SS)	Richting en snelheid gestuurd met linkerjoystick. Patroon van het type S.
Laderhydrauliek kippen en heffen	Rechterjoystick (SJC)
Motortoerental	Gashendel en gaspedaal
Hulphydrauliek vooraan (standaard)	Elektrische schakelaars op rechterjoystick

**Aandrijving**

Transmissie	Traploze hydrostatische tandemzuigerpompen, die twee volledig omkeerbare hydrostatische motoren aandrijven
-------------	--

**Standaardkenmerken**

Twee (rij)versnellingen	Hydraulische bakpositionering
Verstelbare, geveerde stoel met hoge, ruggensteun	Instrumentatie
Automatisch geactiveerde luchtinlaat verwarming	Hefarmsteun
Hulphydrauliek: variabel/maximaal debiet	Parkeerrem
Bob-Tach™-frame	Veiligheidsgordel
BICS-vergrendelingsstelsel	Stoelbeugel
Deluxe-bestuurderscabine* Omvat schuimbekleding binnenkant cabine, zij- boven- en achterraamen, luxekabelboom, plafondverlichting, elektrische voedingspoort, bekerhouder, bergruimte en claxon <sup>1</sup>	Turbocompressor met goedgekeurd terugslagfilter
Verwarmde afgesloten cabine	12 x 16,5, 12 lagen, Bobcat-banden voor zwaar werk
Dubbele stuurmodus: All Wheel Steer (AWS) en Skid Steer (SS)	CE-certificatie
Werklichten, vooraan en achteraan	Garantie: 12 maanden of 2000 uren

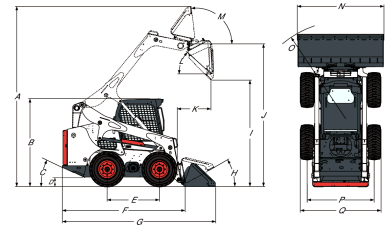
1. \* Roll Over Protective Structure (ROPS - tegen omkantelen) – volgens SAE J1040 en ISO 3471, Falling Object Protective Structure (FOPS - tegen vallende voorwerpen) volgens SAE J1043 en ISO 3449, Niveau I

**Opties**

Hoog-debiet-hydrauliek	33 x 15,5-16,5, 12 lagen, Bobcat-superflotatiebanden
Hydraulische Bob-Tach™	33 x 15,5-16,5, 12 lagen, Bobcat-gazon- en -zandbanden
Airconditioning	Luchtgeveerde stoel met 3-punts gordel
Luxe-instrumentenpaneel	Achteruitrijalarm
12 x 16,5, 12 lagen, Bobcat-banden voor zeer zwaar werk	Waarschuwingsscherm
12 x 16,5, 12 lagen, Bobcat-banden voor zeer zwaar werk, Poly-Fill	Zwaailicht

**Milieuvriendelijk karakter**

Bestuurder LpA (98/37 & 474-1)	85 dB(A)
LpA-onzekerheid bestuurder	3 dB(A)
Geluidsniveau LWA (EU-richtlijn 2000/14/EG)	102 dB(A)
Lichaamsvibratie (ISO 2631-1)	0.86 ms <sup>-2</sup>
Onzekerheid totale lichaamsvibratie	0.43 ms <sup>-2</sup>
Hand-armvibratie (ISO 5349-1)	0.92 ms <sup>-2</sup>

**Afmetingen**


(A)	4232.0 mm	(J)	3353.0 mm
(B)	2065.0 mm	(K)	800.0 mm
(C)	25.0°	(L)	42.0°
(D)	207.0 mm	(M)	98.0°
(E)	1227.0 mm	(N)	2032.0 mm
(F)	2903.0 mm	(O)	3848.0 mm
(G)	3597.0 mm	(P)	1572.0 mm
(H)	30.0°	(Q)	1897.0 mm
(I)	2649.0 mm		

**Aanbouwdelen**

Asfaltfrezes	Harken met steenopvangbak
Baalvorken	Houtversnipperaars
Bakken voor sneeuw en licht materiaal	Hydraulische breekhamers
Bemesting en graanbakken	Keerbezems
Betonmengers	Klepelmaaiers
Betonpompen	Laag profielbakken
Boomstronkfrezen	Laserapparatuur
Boomverplanters	Maaiers
Bosmaaiers	Mengbakken
Boxbladen	Palletvork accessoires
Breekhameraccessoires	Palletvorken, hydraulisch
Brushcat™ roterende maaiers	Powerharken
Cirkelzagen	Schrapers
Combinatiebakken	Skeletbakken
Dieplepelaccessoires	Sleuvengravers
Dielepels	Sleuvenverdichters
Diversen	Slibscherminstallateurs
Dozerbladen	Sneeuwbladen
Draaiende frezen	Sneeuwduwbladen
Dumpwagens	Strooiers
Duwborstels	Struikenzagen
Egalisatoraccessoires	Trilwalsen
Egalisatoren	Universele frames
Graafbakken bouw / industrie	Universele vorken
Graders	Valhamers
Grasmatleggers	Vegers
Gravers	Verticuteermachines
Grijpers, industrieel	V-sneeuwbladen
Grondbooraccessoires	Wortelgrijpers
Grondboren	