

Anwendungen

Landwirtschaft
Forstwirtschaft

Landschaftsbau

Standardmerkmale

Drei sich teilweise überlappende Messer für sauberen, lückenlosen Schnitt.
Hydraulikmotor-Direktantrieb.
Die Industriestandard-Schneidmesser richten das Gras auf und verbessern somit das Mähverhalten.
Einstellbare Schnitthöhe von 57 bis 140 mm, in 13-mm-Schritten.

Spezieller Anbaurahmen ermöglicht Schwingen unabhängig vom Lader.
Über die nach hinten gerichtete Entleerungsvorrichtung unter der Trägermaschine kann der Grasschnitt auf freien Flächen verteilt werden, abseits von Gebäuden, Bäumen oder Zäunen.
Patentierter Messer-Abschaltvorrichtung stoppt die Messerdrehung, wenn der Mäher vom Boden abgehoben wird.
Ein Abstandsrad ermöglicht dem Bediener das Bearbeiten unebener Böden, ohne die Oberfläche zu beschädigen.


Zugelassen für

Beschreibung	Nummer	Zugelassen für Lader
Mäher 183 cm, keine CE-Kennzeichnung	7144850	T110-B, A770-B, T110-E, T450E IIIB, T590E IIIB, T590B iT4, T650E IIIB, T650E iT4, T650B iT4, T770E IV, T770E T3, T770B T3, S100E, S450E IIIA, S450B T2, S510E IIIA, S510B, S530E IIIA, S530B, S550E IIIB, S550B iT4, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S630E iT4, S630B iT4, S650E iT4, S650B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, A770E IV, S450 V, S510E V, S530E V, T590E V, T450E V, S66, S76, T66, T76, S510B, S530B, S550E V, S590E V
Mäher 229 cm, keine CE-Kennzeichnung	7143993	A770-B, T590E IIIB, T590B iT4, T650E IIIB, T650E iT4, T650B iT4, T770E IV, T770E T3, T770B T3, T870E IV, T870B T3, S510E IIIA, S510B, S530E IIIA, S530B, S550E IIIB, S550B iT4, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S630E iT4, S630B iT4, S650E iT4, S650B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, S850E IV, S850E T3, S850B T3, A770E IV, S510E V, S530E V, T590E V, S66, S76, T66, T76, S510B, S530B, S550E V, S590E V

Eigenschaften und Leistungsdaten

Beschreibung	Nummer	Durchflussbereich (L/min)	Anzahl der Messer	Abschalhöhe (mm)	Schneidhöhenbereich (mm)	Mähmesserspitzen-Geschwindigkeit
Mäher 183 cm, keine CE-Kennzeichnung	7144850	57.0-83.0	3	86.0	51.0-140.0	61 m/s @ 57 l/min, 89 m/s @ 83 l/min
Mäher 229 cm, keine CE-Kennzeichnung	7143993	57.0-83.0	3	86.0	51.0-140.0	59 m/s @ 57 l/min, 87 m/s @ 83 l/min

Gewichte und Abmessungen

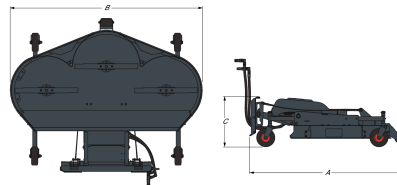

Beschreibung	Nummer	Betriebsgewicht (kg)	Transportgewicht (kg)	Gesamtlänge (mm)	Breite insgesamt (mm)	Gesamthöhe (mm)
Mäher 183 cm, keine CE-Kennzeichnung	7144850	400.0	400.0	1727.0	1930.0	559.0
Mäher 229 cm, keine CE-Kennzeichnung	7143993	450.0	450.0	1905.0	2388.0	559.0