

### Anwendungen

Konstruktion und Abriss  
Landschaftsbau

Straßenarbeiten, Recycling und Reinigung

### Standardmerkmale


Bessere Ergebnisse mit Baumverpflanzern und Anbaubaggern.  
Am Rahmen montiertes Design zur schnellen Befestigung.  
Stege verhindern, dass der Lader nach vorne in Richtung des Arbeitsbereichs gezogen wird.

Straßenplatten sind erhältlich.  
Verlagert das Gewicht der Maschine auf das vorne montierte Anbaugerät.

### Zugelassen für

Beschreibung	Nummer	Zugelassen für Lader
Quick-Tach-Heckstabilisatoren	6811449	A770-B

### Gewichte und Abmessungen

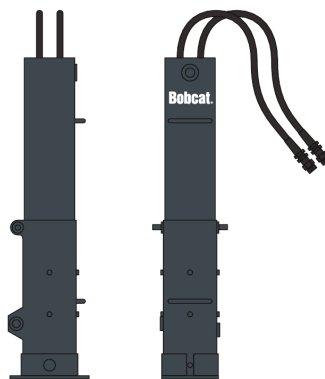

Beschreibung	Nummer	Betriebsgewicht (kg)	Transportgewicht (kg)	Gesamtlänge (A) (mm)	Gesamtbreite (B) (mm)	Gesamthöhe (C) (mm)
Quick-Tach-Heckstabilisatoren	6811449	118.0	118.0	-		