

**Anwendungen**

 Landwirtschaft  
 Konstruktion und Abriss

 Landschaftsbau  
 Straßenarbeiten, Recycling und Reinigung

**Standardmerkmale**

 Speziell für Bobcat® Lader entwickelt und hergestellt.  
 Hydraulische Seitenverschiebung zum Fräsen dicht an Gebäuden, Zäunen und anderen Hindernissen. Noch bessere Annäherung durch Entfernen der Schnecke.

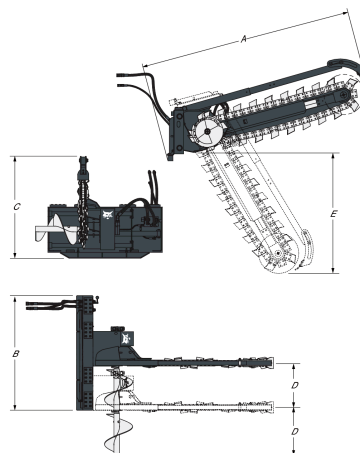
Schneller und einfacher Anbau über das Bob-Tach™ Befestigungssystem.

**Zugelassen für**

Beschreibung	Nummer	Zugelassen für Lader Zugelassen für Bagger
Grabenfräse LT112 mit Kette, komplett	TRN112X2X4*851579	,
Grabenfräse LT113 mit Kette, komplett	TRN113X3X4*851581	,
Grabenfräse LT213 mit Kette, komplett	TRN213X3X4*851583	,
Grabenfräse LT313 mit Kette, komplett	TRN313X4X6*851585	,
Grabenfräse LT405 mit Kette, ohne Zinken	6906100	A770-B, T590E IIIB, T590B iT4, T650E IIIB, T650E iT4, T650B iT4, T770E IV, T770E T3, T770B T3, S530E IIIA, S530B, S550E IIIB, S550B iT4, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S630E iT4, S630B iT4, S650E iT4, S650B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, A770E IV, S530E V, T590E V, S66, S76, T66, T76, S530B,
Grabenfräse LT414 mit Kette, komplett	TRN414X5X6*851587	A770-B,
Grabenfräse, MX112 (nicht CE-konform)	6959136	, E37 (Nicht-EU)

**Eigenschaften und Leistungsdaten**

Beschreibung	Nummer	Grabtiefe (mm)	Grabenbreite (mm)	Auslegerlänge (mm)	Erforderlicher Hydraulikfluss (L/min)	Seitenverschiebung (mm)
Grabenfräse LT112 mit Kette, komplett	TRN112X2X4*851579	600.0	101.0-203.0	1000.0	34.0-57.0	409.0
Grabenfräse LT113 mit Kette, komplett	TRN113X3X4*851581	900.0	101.0-203.0	1334.0	34.0-57.0	409.0
Grabenfräse LT213 mit Kette, komplett	TRN213X3X4*851583	900.0	101.0-203.0	1334.0	42.0-68.0	587.0
Grabenfräse LT313 mit Kette, komplett	TRN313X4X6*851585	1200.0	152.0-305.0	1664.0	57.0-83.0	587.0
Grabenfräse LT405 mit Kette, ohne Zinken	6906100	1219.0	152.0-305.0	1600.0	98.0-151.0	660.0
Grabenfräse LT414 mit Kette, komplett	TRN414X5X6*851587	1575.0	152.0-305.0	2011.0	98.0-151.0	554.0
Grabenfräse, MX112 (nicht CE-konform)	6959136	600.0	101.0-203.0	1000.0	49.0-75.0	-

**Gewichte und Abmessungen**


Beschreibung	Nummer	Betriebsgewicht (kg)	Transportgewicht (kg)	Gesamtlänge (A) (mm)	Gesamtbreite (B) (mm)	Gesamthöhe (C) (mm)
Grabenfräse LT112 mit Kette, komplett	TRN112X2X4*851579	279.0	279.0	1542.0	914.0	-
Grabenfräse LT113 mit Kette, komplett	TRN113X3X4*851581	290.0	290.0	-	-	-
Grabenfräse LT213 mit Kette, komplett	TRN213X3X4*851583	329.0	329.0	1880.0	1422.0	-
Grabenfräse LT313 mit Kette, komplett	TRN313X4X6*851585	444.0	444.0	2273.0	1422.0	-
Grabenfräse LT405 mit Kette, ohne Zinken	6906100	689.0	689.0	2820.0	1651.0	-
Grabenfräse LT414 mit Kette, komplett	TRN414X5X6*851587	556.0	556.0	2642.0	1429.0	-
Grabenfräse, MX112 (nicht CE-konform)	6959136	258.0	258.0	-	-	-