

**Leistungsdaten**

Kipplast (ISO 14397-1)	1823 kg
Fahrbare Nutzlast (ISO 14397-1)	911 kg
Förderleistung	64.70 L/min
Förderleistung (mit Hochleistungshydraulik)	101.10 L/min
Systemdruck an Schnellkupplungen	23.8-24.5 MPa
Max. Fahrgeschwindigkeit (hohe Stufe - Option)	17.3 km/h
Max. Fahrgeschwindigkeit (niedrige Stufe)	11.8 km/h

**Motor**

Fabrikat/Modell	Bobcat 2.4L, 97/68 EC
Übereinstimmung	Stage V
Kraftstoff	Diesel
Kühlmittel	Wasser
Power at 2600 RPM (ISO 14396)	41.0 kW
Torque at 1800 RPM (ISO 14396)	204.0 Nm
Anzahl Zylinder	4
Verdrängung	2392 cm <sup>3</sup>
Kraftstofftank	93.70 L

**Gewichte**

Betriebsgewicht	2952 kg
Transportgewicht	2581 kg

**Bedienelemente**

Lenkung	Richtungs- und Geschwindigkeitssteuerung über zwei Handhebel gesteuert oder optionales ACS-Steuersystem (Option), AHC-Handbedienung (Option) oder SJC-Joystickbedienung (Option)
Hub- und Kippfunktionen	Separate Pedale, ACS-Steuersystem (Option), AHC-Handbedienung (Option), SJC-Joystickbedienung (Option)
Frontzusatzhydraulik (Standard)	Schalter am rechten Lenkhebel

**Fahrertrieb**

Getriebe	Stufenlos regelbare Tandem-Hydrostatikkolbenpumpen zum Antrieb von zwei vollständig umsteuerbaren Hydrostatikmotoren
----------	--

**Standardmerkmale**

BICS-Verriegelungssystem	Spark Arrester
Feststellbremse	Bob-Tach™-Rahmen
Deluxe-Fahrerkabine* – Umfasst Ausschäumung im Kabineninneren, Seiten-, Dach- und Heckscheiben, Deluxe-Kabelbaum, Deckenleuchte und Stromanschluss <sup>1</sup>	3-Punkt-Sicherheitsgurt
Geräuschminderungssatz	Hubarmsperre
Arbeitscheinwerfer, vorne und hinten	Motor- und Hydrauliksystem-Abschaltung
Deluxe-Instrumententafel	Automatisch aktivierte Glühkerzen
Schlüsselloser Start mit Kennwortfunktion	Elektrisch aktivierte proportionale Frontzusatzhydraulik
Gepolsterter Federsitz	Zusatzhydraulik: variabler Fluss/Höchstfluss
Sicherheitsgurt	Machine IQ (Telematik)
Schutzbügel	Instrumente
Hydraulische Schaufelparallelführung (mit EIN/AUS-Schalter)	CE-Zertifizierung
10 x 16,5, 10 Lagen, Heavy Duty Reifen	Warranty: 24 months or 2000 hours (whichever occurs first)

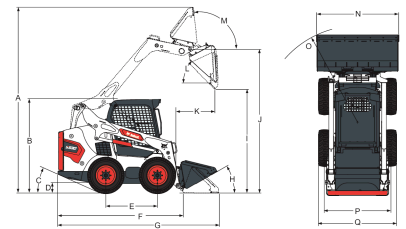
<sup>1</sup> Überrollschutz (ROPS) - entspricht den Anforderungen von SAE-J1040 und ISO 3471; Aufbau zum Schutz vor herabfallenden Gegenständen (FOPS) - entspricht den Anforderungen von SAE-J1043 und ISO 3449, Stufe I.

**Optionen**

Deluxe-Fahrerkabine mit Heizung	Zwei Fahrgeschwindigkeitsstufen
Beheizte Kabine mit Klimaanlage	Power Bob-Tach™
Selectable Joystick Controls (SJC - R/C Ready)	Rückfahralarm
Textil-Federsitz	Radio
10 x 16,5, 10 Lagen, Heavy Duty Reifen, spurversetzte Felgen	Kennleuchte
10 x 16,5, 10-ply, Versatile duty tyres	Road Option
10 x 16,5, 10 Lagen, Severe Duty Reifen	Hydraulische Schwingungsdämpfungsautomatik
31 x 10 - 20, Industrial duty tyres	Automatic Reversing Fan
Hochleistungs-Zusatzhydraulik	Sonderlackierung (Mindestbestellmenge von 5 Einheiten)
7-poliger Elektrosteuersatz	

**Umgebungsbedingungen**

LpA Fahrer (98/37 und 474-1)	86 dB(A)
Geräuschpegel LWA (EU-Richtlinie 2000/14/EG)	98 dB(A)
Körpervibration (ISO 2631-1) – zweiter Gang	0.86 ms <sup>-2</sup>
Körpervibration Unsicherheit	0.43 ms <sup>-2</sup>

**Abmessungen**


(A)	3901.0 mm	(J)	3023.0 mm
(B)	1972.0 mm	(K)	828.0 mm
(C)	24.2°	(L)	42.0°
(D)	185.0 mm	(M)	97.0°
(E)	1082.0 mm	(N)	1727.0 mm
(F)	2657.0 mm	(O)	2024.0 mm
(G)	3378.0 mm	(P)	1374.0 mm
(H)	30.0°	(Q)	1643.0 mm
(I)	2319.0 mm	(Q*)	1520.0 mm

**Anbaugeräte**

Anbaubagger	Mäher
Anbaudumper	Mischschaufeln
Anbaugrader	Niedrig-Profil-Schaufeln
Aufreißer	Nivellierrechen
Bagger	Palettengabeln, hydraulisch
Ballenforken	Palettengabel-Zubehör
Bau-/Universalschaufeln	Planierkästen
Baumstumpfräsen	Planierschilde
Baumverpflanzler	Radsägen
Betonmischer	Rasenausroller
Bodenfräsen	Remote Control
Brushcat™ Rotationsmäher	Schlegelmäher
Buschsägen	Schneepflüge
Dünger- und	Schneeräumschilde
Getreideschaufeln	Schnee- und
Erdbohrer	Leichtgutschaufeln
Erdbohrer-Zubehör	Schwenkbesen
Fallhämmer	Scraper
Gitterschaufeln	Stahlraupen
Grabenfräsen	Steinsammelschaufeln
Grabenverdichter	Streuer
Greifer, universal	Tilt-Tach
Hämmer	Universalgabeln
Holzschredder	Universalschaufel
Kaltfräsen	Verschiedenes
Kaltfräsen-Zubehör	Vibrationswalzen
Kehrsen	Vier-in-Eins-Schaufeln
Kehrschaufeln	V-Schneeräumschilder
Kraftrechen	Wurzelgreifer
Laser-Ausrüstung	Zubehör Hydraulikhammer

Hand-/Armvibration (ISO 5349-1) – zweiter Gang

1.31 ms<sup>2</sup>