

Aplicaciones

Agricultura
Trabajos forestales

Paisajismo
Trabajos en carreteras, reciclaje y limpieza

Características principales

La hoja de doble filo aumenta la vida útil de la hoja gracias a la rotación de corte bidireccional (esto se consigue conectando los latiguillos hidráulicos al motor de tracción). La tracción hidráulica directa amortigua las cargas de impacto y elimina la necesidad del pasador de seguridad y de embragues de tracción.

Los rodillos frontales permiten atravesar más fácilmente terrenos irregulares a la vez que reducen la fatiga del operador.

El varillaje con dispositivo de flotación permite a la cubierta flotar sobre el contorno de la superficie a la vez que se mantiene en contacto, lo cual se traduce en una mejora del rendimiento.

El dispositivo de parada de la hoja patentado detiene la rotación de la hoja cuando la desbrozadora de cuchillas se eleva de la superficie.

El indicador de presión hidráulica (visible desde el asiento del operador) permite al operador controlar y mantener la velocidad de desplazamiento óptima.

El bastidor flotante permite una oscilación de +/- 10 grados


Compatibilidad

Descripción	Número de referencia	Compatible con cargadoras compactas
Desbrozadora de cuchillas Brushcat™ caudal estándar RC66S	7234049	T450E IIIB, T590E IIIB, T590B iT4, S450E IIIA, S450B T2, S510E IIIA, S510B T2, S530E IIIA, S530B T2, S550E IIIB, S550B iT4, S570E IIIB, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S450 V, S510E V, S530E V, S530B V, T590E V
Desbrozadora de cuchillas Brushcat™ alto caudal RC66H	7233014	T590E IIIB, T590B iT4, S550E IIIB, S550B iT4, S570E IIIB, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, T590E V
Desbrozadora de cuchillas Brushcat™ caudal estándar RC72S	7218087	A770-B, T590E IIIB, T590B iT4, T650E IIIB, T650E iT4, T650B iT4, S510E IIIA, S510B T2, S530E IIIA, S530B T2, S550E IIIB, S550B iT4, S570E IIIB, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S630E IIIB, S630E iT4, S630B iT4, S650E IIIB, S650E iT4, S650B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, A770E IV, S510E V, S530E V, T590E V
Desbrozadora de cuchillas Brushcat™ alto caudal RC72H	7233002	A770-B, T590E IIIB, T590B iT4, T650E IIIB, T650E iT4, T650B iT4, S630E IIIB, S630E iT4, S630B iT4, S650E IIIB, S650E iT4, S650B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, A770E IV, T590E V
Desbrozadora de cuchillas Brushcat™ alto caudal RC80H	7233092	A770-B, T650E IIIB, T650E iT4, T650B iT4, T770E IV, T770E T3, T770B T3, T870E IV, T870B T3, S630E IIIB, S630E iT4, S630B iT4, S650E IIIB, S650E iT4, S650B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, S850E IV, S850E T3, S850B T3, A770E IV

Características y rendimiento

Descripción	Número de referencia	Longitud de la cubierta (mm)	Desplazamiento vertical (mm)	Anchura de corte (mm)	Altura de corte (mm)	Caudal (L/min)	Velocidad de la punta de la cuchilla
Desbrozadora de cuchillas Brushcat™ caudal estándar RC66S	7234049	1551.9	203.2	1676.0	76.2	57.0-91.0	57.9 m/sec. @ 57 l/min, 92.6 m/sec. @ 91 l/min
Desbrozadora de cuchillas Brushcat™ alto caudal RC66H	7233014	1551.9	203.2	1676.0	76.2	91.0-136.0	57.9 m/sec. @ 91 l/min, 86.8 m/sec. @ 136 l/min
Desbrozadora de cuchillas Brushcat™ caudal estándar RC72S	7218087	1633.2	203.2	1829.0	76.2	57.0-98.0	50.4 m/sec. @ 57 l/min, 87.4 m/sec. @ 98 l/min
Desbrozadora de cuchillas Brushcat™ alto caudal RC72H	7233002	1633.2	203.2	1829.0	76.2	91.0-121.0	50.4 m/sec. @ 91 l/min, 84 m/sec. @ 121 l/min
Desbrozadora de cuchillas Brushcat™ alto caudal RC80H	7233092	1719.6	203.2	2032.0	76.2	91.0-151.0	55.5 m/sec. @ 91 l/min, 92.5 m/sec. @ 151 l/min

Pesos y dimensiones

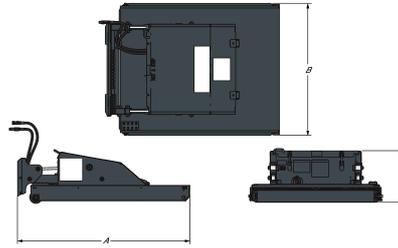

Descripción	Número de referencia	Peso operativo (kg)	Peso de envío (kg)	Longitud total (A) (mm)	Anchura total (B) (mm)	Altura total (C) (mm)
Desbrozadora de cuchillas Brushcat™ caudal estándar RC66S	7234049	652.0	652.0	1706.9	1785.6	673.1
Desbrozadora de cuchillas Brushcat™ alto caudal RC66H	7233014	652.0	652.0	1706.9	1785.6	673.1
Desbrozadora de cuchillas Brushcat™ caudal estándar RC72S	7218087	680.0	680.0	1788.2	1938.0	673.1
Desbrozadora de cuchillas Brushcat™ alto caudal RC72H	7233002	680.0	680.0	1788.2	1938.0	673.1
Desbrozadora de cuchillas Brushcat™ alto caudal RC80H	7233092	717.0	717.0	1874.5	2141.2	673.1