

**Especificaciones de la máquina**

Carga de vuelco (ISO 14397-1)	2359 kg
Capacidad nominal estipulada (ISO 14397-1)	1184 kg
Capacidad de la bomba	66.50 L/min
Capacidad de la bomba (con opción de alto caudal)	101.80 L/min
Alivio del sistema en los acopladores rápidos	23.8-24.5 MPa
Velocidad de desplazamiento máxima (opción de segunda velocidad)	17.3 km/h
Velocidad de desplazamiento máxima (primera velocidad)	11.8 km/h

**Motor**

Marca/Modelo	Bobcat 2.4L, 97/68 EC Stage V
Combustible	Diesel
Refrigeración	Fluido
Potencia a 2600 RPM	54.5 kW
Par a 1425 r.p.m. (SAE J1995 bruto)	266.3 Nm
Número de cilindros	4
Cilindrada	2400 cm <sup>3</sup>
Depósito de combustible	93.70 L

**Pesos**

Peso operativo	3271 kg
Peso de envío	2939 kg

**Mandos**

Dirección del vehículo	Dirección y velocidad controlados por controles de joysticks seleccionables (SJC) o dos palancas manuales
Sistema hidráulico de elevación e inclinación de la cargadora	Controles de joysticks seleccionables (SJC) o pedales separados
Auxiliar delantero (estándar)	Interruptor eléctrico en la palanca manual derecha

**Sistema de transmisión**

Transmisión	Bombas de pistones hidrostáticos en tándem infinitamente variables, que accionan dos motores hidrostáticos completamente reversibles
-------------	--

**Equipamiento de serie**

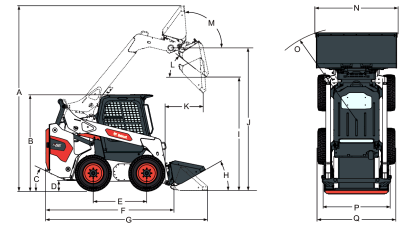
Neumáticos 10 x 16,5, 10 lonas, para tareas duras	Bocina
Cinturón de seguridad de 3 puntos	Contacto de llave
Tablero de instrumentos Deluxe de 5" (preinstalación de radio)	Luces de trabajo LED delanteras y traseras
Asiento de suspensión ajustable	Soporte de los brazos de elevación
Sistema hidráulico auxiliar: Caudal variable / Caudal máximo	Instrumentación
Alarma de marcha atrás	Freno de estacionamiento
Sistema Bobcat de bloqueo interfuncional (BICS)	Barra del asiento
Sistema de conexión Bob-Tach™	Controles de joysticks seleccionables (SJC)
Cabina cerrada con calefacción, ventilación y aire acondicionado	Silenciador apagachispas
Autonivelación del cucharón de dirección doble (incluye conmutador de encendido/apagado)	Desplazamiento de dos velocidades
Parada del sistema hidráulico/motor	Warranty: 24 months or 2000 hours (whichever occurs first)
Sistema hidráulico de alto caudal	Machine IQ (telemática)

**Opciones**

Neumáticos 10 x 16,5, 10 lonas, para tareas duras, con llantas descentradas	Cabina con vista despejada
Neumáticos 10 x 16,5, 10 lonas, para condiciones muy duras	Asiento de tela calefactado con suspensión neumática y cinturón de seguridad de 3 puntos
Neumáticos 12 x 16,5, Solid Flex	Mandos manuales y pedales
Neumáticos 31 x 12-16,5, 10 lonas, superflotación, con llantas descentradas	Bob-Tach™ hidráulico
Pantalla de 7" (Bluetooth integrado, llamada manos libres, radio, cámara de marcha atrás)	Radio
HVAC auto	Ventilador reversible
Control de estabilidad automático	Cámara de marcha atrás
Girofaro	Luz estroboscópica

**Aspectos ambientales**

Operador LpA (98/37 y 474-1)	78 dB(A)
Nivel de ruido LWA (Directiva de la UE 2000/14/CE)	101 dB(A)
Vibración en la totalidad del cuerpo (ISO 2631-1)	0.76 ms <sup>-2</sup>
Incertidumbre de vibración en la totalidad del cuerpo	0.38 ms <sup>-2</sup>
Vibración en mano/brazo (ISO 5349-1)	0.76 ms <sup>-2</sup>

**Dimensiones**


(A)	3909.6 mm	(J)	3048.0 mm
(B)	2044.7 mm	(K)	803.1 mm
(C)	25.0°	(L)	37.0°
(D)	213.7 mm	(M)	94.0°
(E)	1133.3 mm	(N)	1727.2 mm
(F)	2717.8 mm	(O)	2033.4 mm
(G)	3427.0 mm	(P)	1406.6 mm
(H)	30.0°	(Q)	1641.5 mm
(I)	2395.8 mm		

**Implementos**

Accesorios para ahoyadores	Esparcidoras
Accesorios para fresadoras	Explanadoras
Accesorios para horquillas porta-palets	Fresadoras
Accesorios para martillos hidráulicos	Grapas industriales
Ahoyadores	Grapas para cepellones
Amoladores giratorios	Hojas dózer
Barredoras	Hojas niveladoras
Barredoras de cerdas	Hojas quitanieves
Barredoras orientables	Hojas quitanieves en V
Bombas de hormigón	Hojas transplantadoras
Compactadores vibrantes	Hormigoneras
Cortadoras de césped	Horquilla porta-palets hidráulica
Cucharas 4 x 1	Horquillas para balas
Cucharas de armazón	Horquillas utilitarias
Cucharas de bajo perfil	Martillos hidráulicos
Cucharas de construcción/industriales	Martillos pilones
Cucharas hormigoneras	Niveladoras
Cucharas para abono y grano	Niveladores rotativos
Cucharas para nieve y materiales ligeros	Orugas de acero
Desbrozadoras de cuchillas	Quitanieves
Brushcat™	Rastrillos hidráulicos
Desbrozadoras de martillos	Retroexcavadoras
Descepadoras	Ruedas compactadoras
Desenrolladores de césped	Sierras de cepillo
Discos decapadores	Tilt-Tatch
Discos sierra	Trituradoras de residuos vegetales
Dúmpers	Varios
Equipos de láser	Zanjadoras
Escarificadores	