

**Performances**

Charge de basculement (ISO 14397-1)	4931 kg
Capacité de charge nominale (ISO 14397-1)	1726 kg
Débit de la pompe	87.10 L/min
Débit de la pompe (avec cumul de débit)	138.50 L/min
Pression max. aux raccords rapides	23.8-24.5 MPa
Vitesse de déplacement max.	10.5 km/h
Vitesse de déplacement max. (grande vitesse - en option)	18.3 km/h

**Moteur**

Marque / Modèle	Bobcat / D34
Conformité	97/68 CE Phase IV
Carburant	Diesel
Refroidissement	Liquide
Puissance à 2400 tr/min	74.6 kW
Couple à 1500 tr/min (SAE J1995, brut)	380.6 Nm
Nombre de cylindres	4
Cylindrée	3409 cm <sup>3</sup>
Réservoir de carburant	123.00 L

**Poids**

Poids en ordre de marche	5863 kg
Poids à l'expédition	5329 kg
Ground pressure	33.00 kPa

**Commandes**

Direction	Direction et vitesse commandées par deux manipulateurs
Fonctions de levage et de cavage	Commandes aux manipulateurs commutables (SJC)
Circuit auxiliaire avant (standard)	Contacteur électrique sur le manipulateur droit

**Entraînement**

Transmission	Pompes à pistons hydrostatiques en tandem, variables à l'infini, entraînant deux moteurs hydrostatiques entièrement réversibles
--------------	---

**Équipement de série**

Torsion Suspension™ avec tension automatique des chenilles	Dispositif d'arrêt des bras de levage
Commandes aux manipulateurs commutables (SJC)	Feux de travail avant et arrière
Translation à deux vitesses	Frein de stationnement
Siège suspendu réglable	Ceinture de sécurité
Préchauffage d'admission d'air activé automatiquement	Arceau de sécurité
Circuit hydraulique auxiliaire : débit variable/débit maximal	Turbocompresseur avec pare-étincelles homologué
Châssis Bob-Tach™	Chenilles — en caoutchouc — 450 mm
Dispositif de verrouillage Bobcat (BICS)	Certification CE
Cabine Deluxe* Avec revêtement intérieur en mousse, fenêtres latérales, de toit et arrière, porte de cabine avec essuie-glace et capteur, faisceau électrique Deluxe, plafonnier, prise électrique, porte-gobelet, compartiment de rangement et avertisseur sonore <sup>1</sup>	Garantie : 24 mois ou 2000 heures (au premier terme atteint)

**Instrumentation**

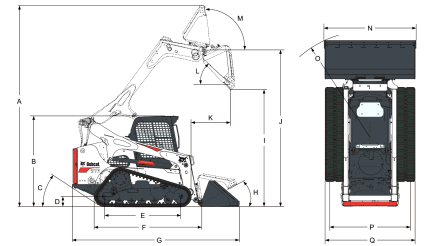
1. \* Structure de protection contre le renversement (ROPS) conforme aux normes SAE-J1040 et ISO 3471, et structure de protection contre la chute d'objets (FOPS) conforme aux normes SAE-J1043 et ISO 3449, niveau I

**Options**

Radio pour usage intensif	Climatisation
Tableau de bord Deluxe	Siège à suspension pneumatique avec ceinture de sécurité à 3 points
Bob-Tach™ hydraulique	Alarme de recul
Cabine fermée avec chauffage	Projecteur
Circuit hydraulique auxiliaire à cumul de débit	Gyrophare

**Environnement**

Pression acoustique LpA (98/37 et 474-1)	82 dB(A)
Marge d'erreur de la pression acoustique LpA (98/37 et 474-1)	3 dB(A)
Puissance sonore LwA (Directive UE 2000/14/CE)	104 dB(A)
Vibrations globales du corps (ISO 2631-1)	1.50 ms <sup>-2</sup>
Marge d'erreur vibrations globales du corps (ISO 2631-1)	0.60 ms <sup>-2</sup>
Vibrations main / bras (ISO 5349-1)	0.50 ms <sup>-2</sup>

**Dimensions**


(A)	4689.0 mm	(J)	3657.0 mm
(B)	2123.0 mm	(K)	927.0 mm
(C)	33.0°	(L)	42.0°
(D)	249.0 mm	(M)	98.0°
(E)	1783.0 mm	(N)	2133.0 mm
(F)	3030.0 mm	(O)	2514.0 mm
(G)	3910.0 mm	(P)	1658.0 mm
(H)	30.0°	(Q)	2103.0 mm
(I)	2728.0 mm		

**Accessoires**

Accessoires pour fourches à palettes	Godets TP/Industrie
Accessoires pour marteaux hydrauliques	Grappins déracineurs
Accessoires pour raboteuse	Grappins industriels
Accessoires pour tarières	Lames chasse-neige
Balayeurs orientables	Lames de remblayage
Broyeurs rotatifs	Marteaux
Broyeuses de branches	Marteaux-pilons
Chasse-neige	Nettoyeurs de sable
Châssis utilitaires	Niveleuses
Compacteurs de tranchée	Pelles rétro
Débroussailleuses à fléaux	Pompes à béton
Débroussailleuses à lames Brushcat™	Poseurs de barrière à sédiments
Débroussailleuses forestières	Raboteuses
Dériveurs de gazon	Râteau égalisateur
Dessoucheuses	Râteaux motorisés
Divers	Râteaux ramasse-pierres
Épandeurs	Rouleaux vibrants
Équipement laser	Scies à broussailles
Fourches à balles	Scies à roche
Fourches à palettes hydrauliques	Tarières
Godets 4 en 1	Tombereaux
Godets à claire-voie	Tondeuses de finition
Godets à neige et à matériaux légers	Transplanteuses d'arbres
Godets mélangeurs	