

Applicazioni

Lavori stradali, riciclaggio e pulizia
Rimozione della neve

Costruzione e demolizione

Principali caratteristiche

Spazzolamento a raso di bordi o pareti sul lato destro.
Regolazione dell'angolazione dello spazzolone mediante i pratici comandi del kit di comando dell'accessorio con montaggio in cabina (venduto separatamente).
Spazzolone angolabile da 122 cm a 3 posizioni regolabile manualmente.

Motore di coppia elevata per materiali pesanti.
Setole a strati testate e sostituibili.
Setole di polipropilene a lunga durata.


Compatibilità

Descrizione	Codice	Pala compatta compatibile
Spazzolone angolabile (122 cm)	6907000	MT55E, S70E
Spazzolone angolabile (173 cm) ACD	6905805	T110-B, A770-B, T450E IIIB, T590E IIIB, T590B iT4, T650E IIIB, T650E iT4, T650B iT4, T770E IV, T770E T3, T770B T3, S100E, S450E IIIA, S450B T2, S510E IIIA, S510B, S530E IIIA, S530B, S550E IIIB, S550B iT4, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S630E iT4, S630B iT4, S650E iT4, S650B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, A770E IV, S450 V, S510E V, S530E V, T590E V, T450E V, S66, S76, T66, T76, S510B, S530B, S550E V, S590E V
Spazzolone angolabile (213 cm) ACD	6905806	A770-B, T590E IIIB, T590B iT4, T650E IIIB, T650E iT4, T650B iT4, T770E IV, T770E T3, T770B T3, T870E IV, T870B T3, S510E IIIA, S510B, S530E IIIA, S530B, S550E IIIB, S550B iT4, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S630E iT4, S630B iT4, S650E iT4, S650B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, S850E IV, S850E T3, S850B T3, A770E IV, S510E V, S530E V, T590E V, S66, S76, T66, T76, S510B, S530B, S550E V, S590E V
Spazzolone angolabile 213 cm Telescopici	6906627	

Caratteristiche e prestazioni

Descrizione	Codice	Larghezza dell'area di spazzolamento diritta (mm)	Larghezza dell'area di spazzolamento con angolazione massima (mm)	Diametro delle setole (mm)	Number of bristle sections (zig/zag - straight)	Angolazione	Flow range (L/min)
Spazzolone angolabile (122 cm)	6907000	1219.0	1055 @ 30°	543.0	23-4	± 30° (manuale)	30.0-50.0
Spazzolone angolabile (173 cm) ACD	6905805	1727.0	1600 @ 25°	813.0	33-2	± 25° (cil. idr.)	30.0-68.0
Spazzolone angolabile (213 cm) ACD	6905806	2134.0	1956 @ 25°	813.0	48-2	± 25° (cil. idr.)	57.0-106.0

Pesi e dimensioni

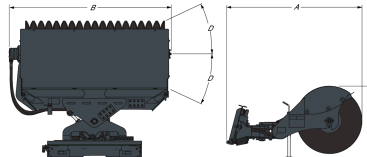

Descrizione	Codice	Peso operativo (kg)	Peso di spedizione (kg)	Lunghezza complessiva (A) (mm)	Larghezza complessiva (B) (mm)	Altezza complessiva (C) (mm)
Spazzolone angolabile (122 cm)	6907000	118.0	132.0	1190.0	1395.0	580.0
Spazzolone angolabile (173 cm) ACD	6905805	390.0	417.0	1680.0	2009.0	879.0
Spazzolone angolabile (213 cm) ACD	6905806	428.0	472.0	1680.0	2416.0	879.0